


NEVIS

ARUNA

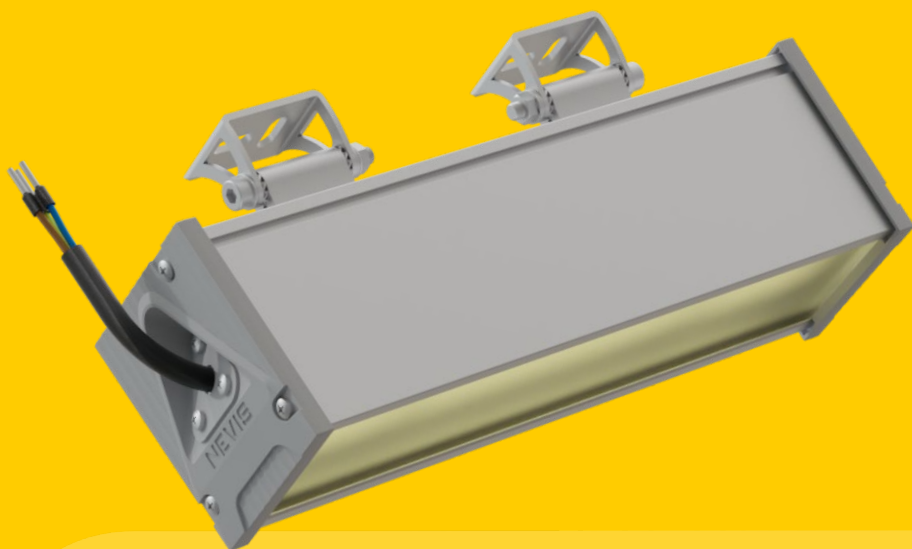

Светильник российского производства. Предназначен для освещения промышленных объектов, складов и логистических комплексов, а также коммерческих помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащищенности (при необходимости установки светильников под спринклерной системой пожаротушения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



15-90 Вт
Мощность



2100-12600 лм
Световой поток



D30, D60, D90, D120
КСС




3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия

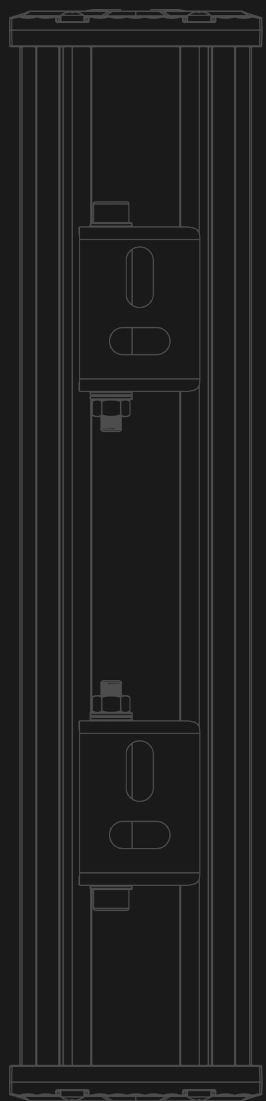

ARUNA



Минималистичный дизайн

При разработке NEVIS мы сделали выбор в пользу гладкого корпуса и отошли от стандартных выпирающих кабельных вводов посредством особой конструкции крышек.



Три типа креплений

К заказу доступны подвесное, накладное и поворотное крепление, что расширяет сферу применения светильников и исключает временные затраты на проработку востребованных модификаций по ТЗ.



Закаленное стекло

Применение стекла вместо поликарбоната позволяет использовать NEVIS в запыленных помещениях и пожароопасных зонах П-IIa.



Широкий выбор модификаций

Шесть вариантов длины корпуса от 25 см до 1,5 м и четыре типа диаграмм светораспределения предоставляют возможность быстрого подбора решения под требования заказчика.