



ULTAR

ARUNA

Светильник российского производства. Два корпуса S и M предназначены для освещения территорий офисно-административных и промышленных объектов, городских улиц, а также широкополосных автомагистралей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-200 Вт
Мощность



5100-34000 лм
Световой поток



SH, SH2, D120
КСС



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита




5 лет
Гарантия



в реестре
РЭП

ARUNA

ULTAR

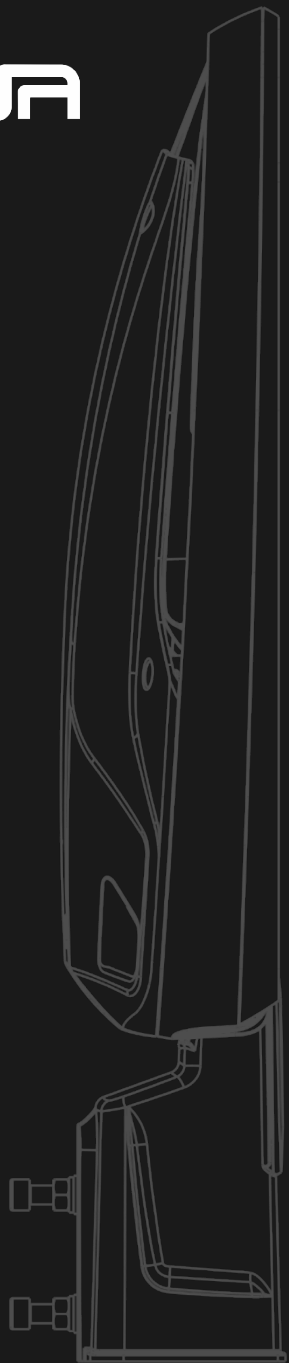

ПАТЕНТ
№ RU
241 760
U1



Сочетание алюминия и композита

Сочетание разных материалов позволило добиться оптимального соотношения массы, габаритов и теплоотводящей мощности корпуса. Функциональные ребра исключают образование наледи и сосулек.

Соответствие ПП РФ №2255

Наличие ударопрочного защитного стекла регламентировано для уличных светильников от 100 Вт. Выбор в пользу закаленного стекла гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации светильника.

Универсальное крепление

Светильники монтируются на стандартную консольную или торшерную опору посредством поворота узла крепления на 90°.

Площадка под NEMA7

Плоская поверхность у основания крышки светильника предусмотрена для интеграции с системами управления наружным освещением.