

LINK

ARUNA



Универсальное решение для подсветки фасадов зданий и отдельных элементов в парковых зонах, сочетает в себе преимущества линейных и акцентных светильников.

Конструкция светильника вмещает 24 световые секции на 1 метр, серийно представлен версией из 6 секций (260 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



6 Вт
Мощность



198-420 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита




24В
Питающее напряжение



5 лет
Гарантия



RGBW (W=4000K), DUAL WHITE (2700-6500K)
Цветовая температура

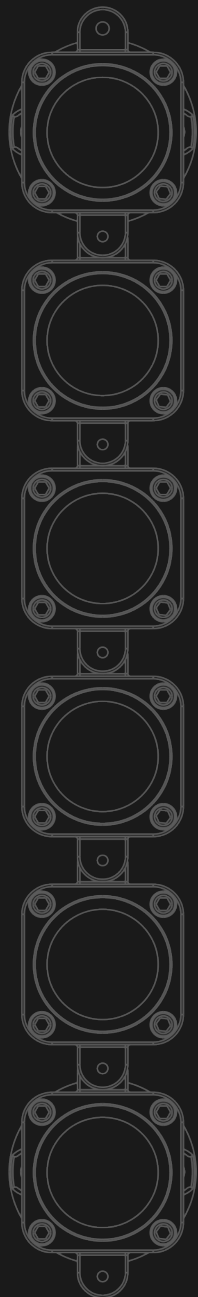

Гибкая конструкция

Разделение светильника на секции позволяет максимально точно подойти к подбору длины конструкции, а также адаптироваться к сложным архитектурным формам.

Герметичные секции

В LINK соединены одноваттные светильники в литом алюминиевом корпусе. Герметизация каждой секции и компактные габариты исключают образование конденсата и обеспечивают пылевлагозащиту IP66.

Поворотное крепление

Мы сделали выбор в пользу эргономичного крепления, поддерживающего дизайн-концепцию самого светильника, отказавшись от классической поворотной скобы.

Управление светом

Изменение цветовой температуры прямо на объекте возможно благодаря наличию Dual white (2700-6500K) и RGBW исполнений светильников.