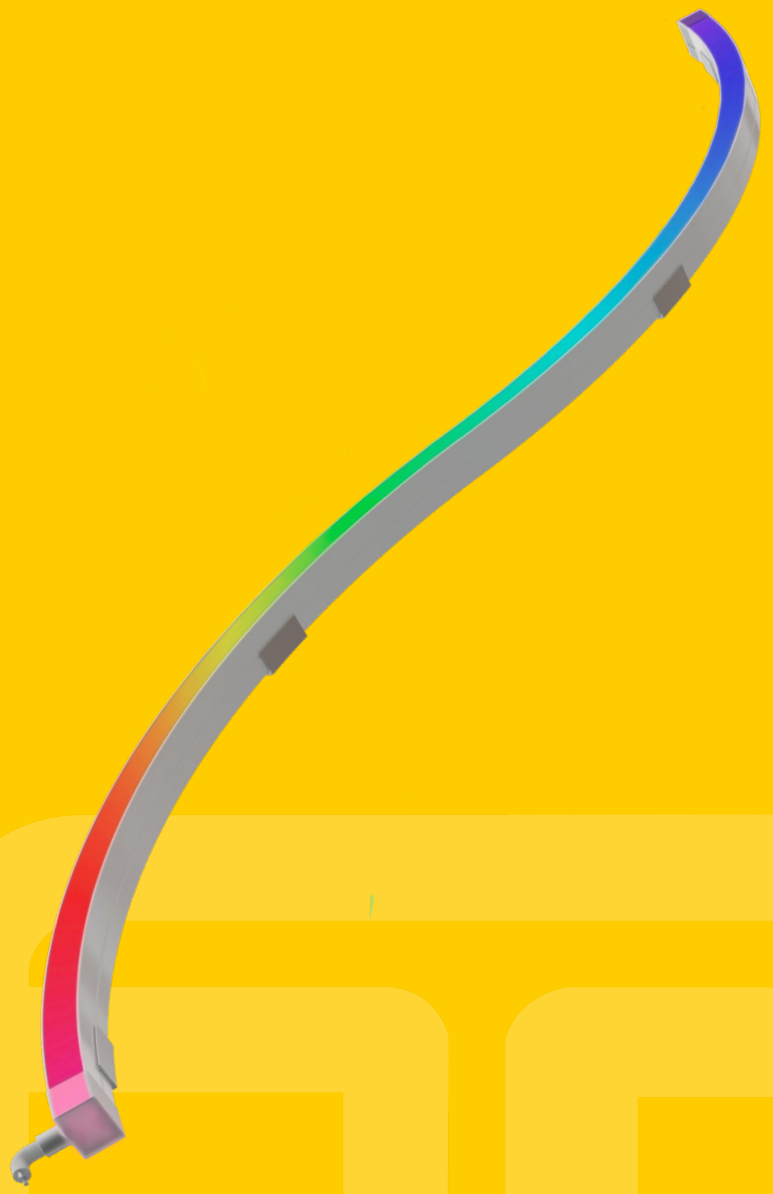

LACE

ARUNA

Предназначена для контурной подсветки. Гибкая светодиодная лента из высокопрочного силикона обеспечивает мягкое равномерное свечение, устойчивость к коррозии и позволяет создавать различные световые конфигурации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

10 Вт/м
Мощность

260-290 лм/м
Световой поток

3000-4000K
Цветовая температура

IP67
Пылевлагозащита

15 Вт/м
Мощность

120 лм/м
Световой поток

RGBW
Цветовая температура

IP67
Пылевлагозащита

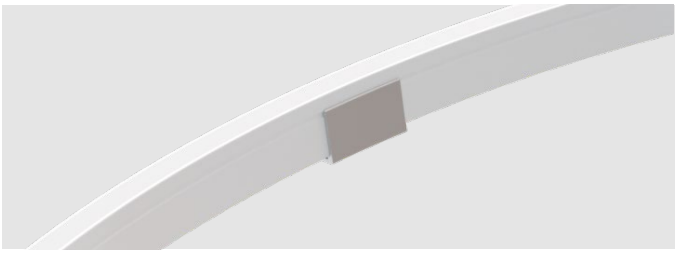

УФ-стойкий корпус

LACE изготовлен из высокопрочного силикона, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
Не желтеет в ходе эксплуатации на улице и подходит для архитектурной подсветки.

Беспрерывное свечение

Равномерное свечение по всей длине «гибкого неона» обеспечивается благодаря использованию полупрозрачных силиконовых заглушек.

Вариативность длины

Светодиодная лента LACE поставляется длиной 5 или 20 м в катушке (в зависимости от модификации). Для удобства нарезки на изделие нанесены специальные метки.

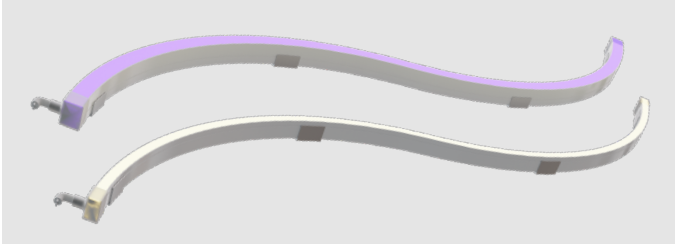

Быстрая отгрузка со склада

В складскую программу вошли два типа лент:

1. одноцветное исполнение (3000-4000K)
2. RGBW исполнение