

ERUN




RAY 50
Архитектурный
прожектор

ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ARUNA

Классические встраиваемые светильники в круглом и линейном исполнении. Позволяют осветить пешеходные дорожки или фасад здания непосредственно с грунта.

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому их корпуса максимально герметичны IP67, а стекла соответствуют IK10.

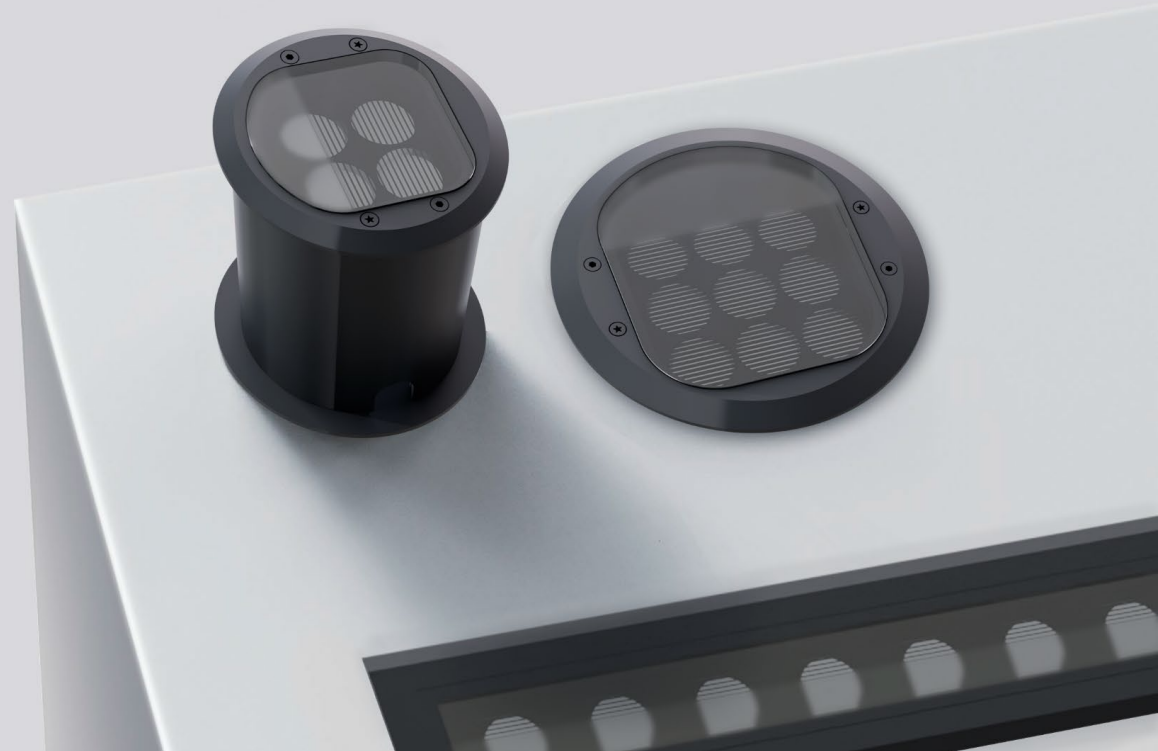

GROUND

ARUNA



Классические встраиваемые светильники диаметром от 100 до 220 мм позволяют осветить фасад здания непосредственно с грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



12-54 Вт
Мощность



300-4320 лм
Световой поток



IK10
Ударопрочность



IP67
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение




5 лет
Гарантия



3000K, 4000K, 5000K, RGBW, DUAL WHITE
Цветовая температура

MADE IN
TATARSTAN 

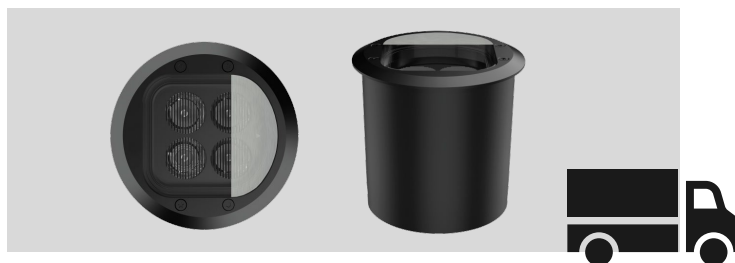

Четыре типа корпуса

К заказу доступны грунтовые светильники диаметром от 100 до 220 мм. При этом максимальная высота серии GROUND составляет всего 150 мм, что значительно облегчает монтаж и снижает затраты на транспортировку.

Антибликовый экран

Для исключения слепящего эффекта помимо частичного матирования стекла мы используем специальную антибликовую технологию - над оптической частью установлена сетка толщиной 0,2 мм под углом 85 градусов.

Вандалоустойчивость

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому корпус GROUND максимально герметичен IP67, а стекло соответствует IK10.

Складской ассортимент

Светильники серии GROUND будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

GROUND LINE

ARUNA

Встраиваемый линейный светильник для создания безупречного эффекта скользящего освещения. Идеально подходит для оформления фасадов зданий и пешеходных дорожек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



4-72 Вт
Мощность



80-2772 лм
Световой поток



IK10
Ударопрочность



IP67
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение




5 лет
Гарантия




3000K, 4000K, 5000K, RGBW, DUAL WHITE
Цветовая температура

MADE IN
TATARSTAN 

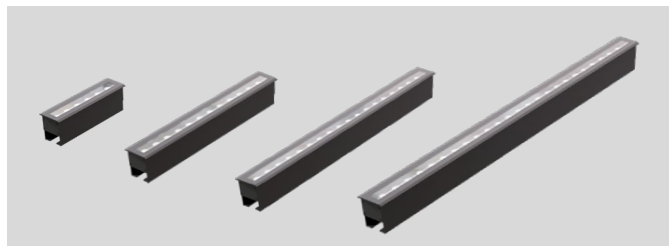

Вариативность модификаций

4 типоразмера от 25 см до 1 м и 4 типа ширины корпуса от 65 до 95 мм позволяют подобрать светильник под специфику объекта с максимальной точностью.

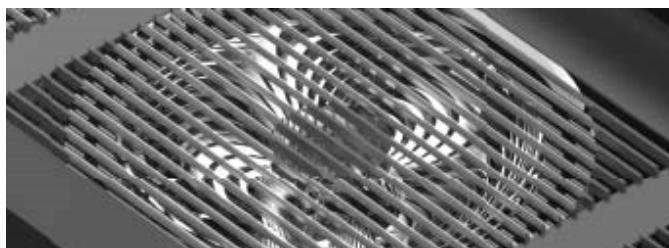


Антибликовый экран

Для исключения слепящего эффекта помимо частичного матирования стекла мы используем специальную антибликовую технологию - над оптической частью установлена сетка толщиной 0,2 мм под углом 85 градусов.



Вандалоустойчивость

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому корпус GROUND LINE максимально герметичен IP67, а стекло соответствует IK10.

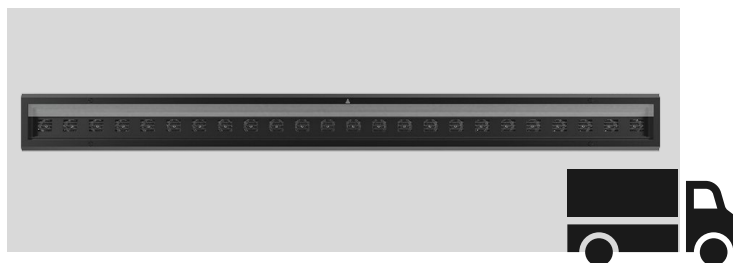

Складской ассортимент

Светильники серии GROUND LINE будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

для перехода на сайт aruna-led.ru
или в новостной телеграм-канал



САЙТ



ТГ-КАНАЛ

