

INTER/ INTER 3D

ARUNA

Современное решение для внутреннего освещения офисно-административных пространств.

Представлено двумя сериями: INTER с плоским рассеивателем и INTER 3D с П-образным рассеивателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



24-60 Вт
Мощность



2640-6600 лм
Световой поток



D100, D120
КСС



3000-5000K
Цветовая температура




IP20
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия

Современная магистральная система

Встроенная поворотная система магистрального соединения минимизирует количество стыков и позволяет создавать световые конфигурации с непрерывным свечением.

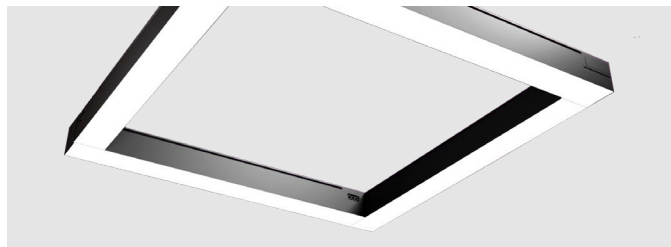

Крепления под разные потолки


К заказу доступны три типа крепления:

1. Базовые скобы для накладного монтажа.
2. Декоративное подвесное крепление.
3. Встраиваемое крепление для реечных потолков.



Широкий выбор модификаций

2 вида рассеивателей, 4 типоразмера корпуса и 3 разновидности цветовой температуры удовлетворят запросы даже самых требовательных заказчиков.

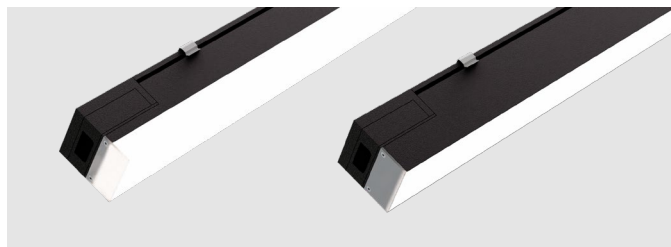

Мягкое равномерное свечение

Учитывая специфику применения линейных светильников INTER и INTER 3D, мы сделали ставку на визуальный комфорт, оснатив их матовым рассеивателем и снизив светоотдачу до оптимального показателя в 110 лм/Вт.

