



ФЛАГМАНСКАЯ
СЕРИЯ

TRIVOR

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ARUNA

Светильник российского производства. Два корпуса **S** и **M** предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов, складов и логистических комплексов с высотой установки светильников выше 10 м. Благодаря повышенной степени пылевлагозащищенности IP66 и климатическому исполнению У1 (УХЛ1: опционально) также применяется для наружного освещения архитектурных объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-150 Вт
Мощность



4800-24000 лм
Световой поток



**D15, D30, D60,
D90, D120**



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия




в реестре
РЭП



MADE IN
TATARSTAN

ARUNA

TRIVOR

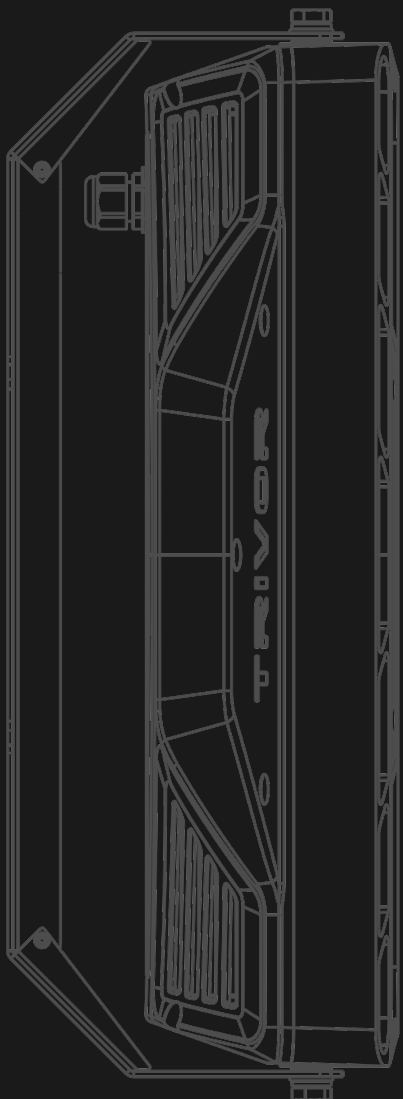

ПАТЕНТ
№ RU
241 103
U1

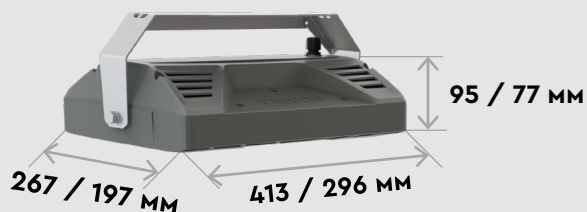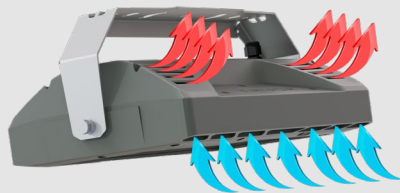

Усиленная конвекция

Запатентованная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру на корпусе при компактных габаритах прожектора, а также препятствует образованию наледи при установке светильника на улице.

Компактные габариты

Сочетание металлических и композитных корпусных элементов, а также выбор в пользу прямоугольного форм-фактора снижают затраты на транспортировку и облегчают монтаж светильника.

Закаленное стекло

Применение стекла помимо кластерной оптики позволяет использовать TRIVOR в запыленных помещениях и пожароопасных зонах П-IIa.

Широкий выбор модификаций

Пять типов диаграмм светораспределения, три типа цветовой температуры и версия Full Color предоставляют возможность быстрого подбора решения для внутреннего или наружного освещения.

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

TRIVOR

ARUNA

Композитная крышка

Радиопроницаемый материал.
Позволяет интегрировать модули
беспроводных систем управления.


Радиатор

Восходящие потоки воздуха
обеспечивают отвод пыли
от корпуса.

ПАТЕНТ
№ RU 241 103 U1

Простая форма

Позволяет монтировать
светильники встык и собирать
установки до 900 Вт (опционально).

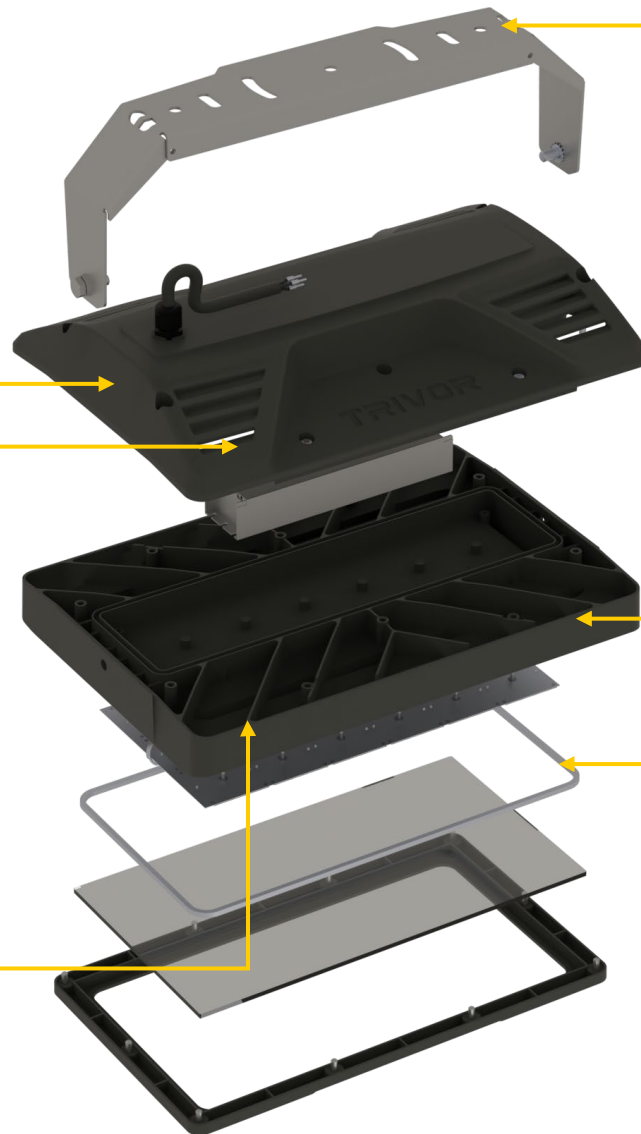

Кронштейн из нержавеющей стали

(опционально)

Кронштейн надежно удерживает световой
модуль в заданном положении и позволяет
монтировать светильник на подвес или
прямую поверхность.

Высокая ударопрочность

IK08 – баланс между высокой
ударопрочностью и ценой.

Силиконовый уплотнитель и прижимная пластина

Надежная герметизация элементов
исключает попадание воды из атмосферы
в корпус.

MADE IN
TATARSTAN