

STREET

ARUNA

Предназначена для освещения территорий офисно-административных и промышленных объектов, сельских и городских улиц, а также широкополосных автомагистралей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-150 Вт
Мощность



5250-24000 лм
Световой поток



SH, SH2, D120
КСС





3000-5000K
Цветовая температура



IP65
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия

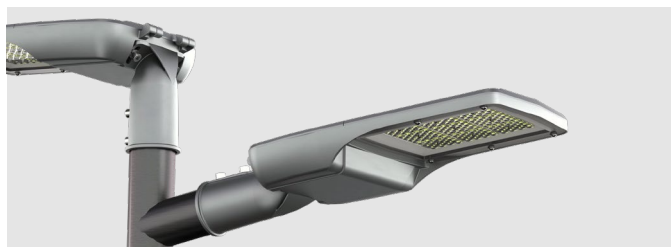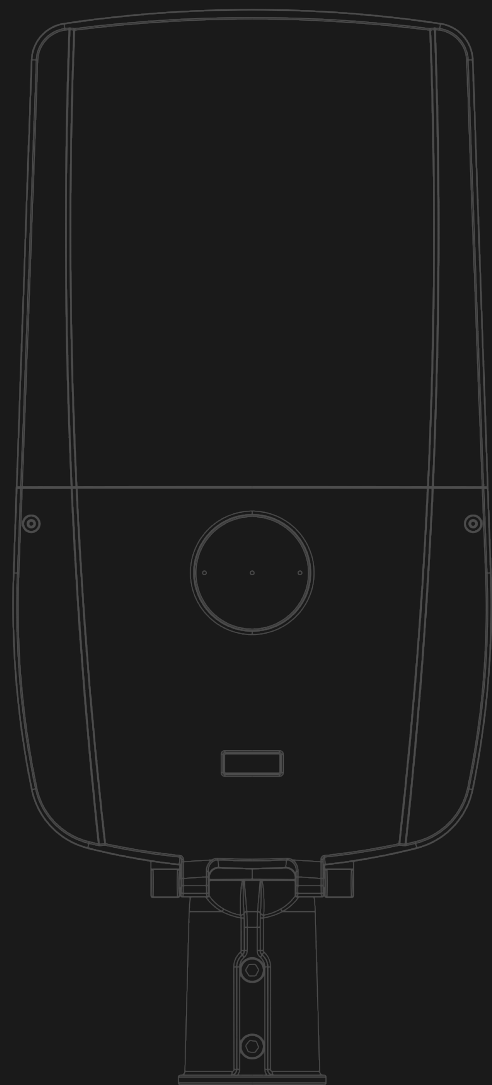

Три типа корпуса

Мощностной диапазон от 30 до 150 Вт в единой дизайн-концепции позволяет значительно расширить сферу применения светильников.

Закаленное стекло

Выбор в пользу закаленного стекла гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации светильника.

Универсальное крепление

Светильники монтируются на стандартную консольную или торшерную опору посредством поворота узла крепления на 180°

Площадка под NEMA7

Плоская вставка на крышке светильника предусмотрена для интеграции с системами управления наружным освещением.