ARUNA

АРХИТЕКТУРА СВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

2025



(843) 215 08-80
aruna-led.ru


ARUNA

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА стр. 14-35

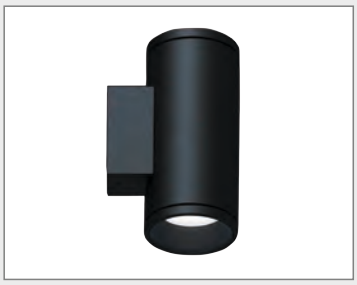

ФАСАДНЫЕ И ОКОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 36-49



ПРОЖЕКТОРЫ стр. 50-81




ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 82-93



МЕДИАФАСАДЫ стр. 94-99



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 100-105

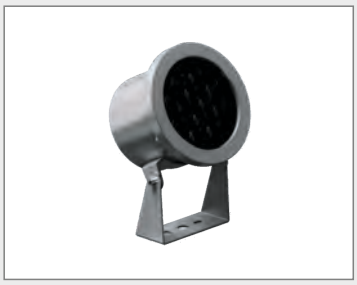

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
И СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ стр. 106-127



ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 128-133



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 134-139



ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 140-149

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

Серия ARLINE
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 14-19








стр. 18

Серия ARSLIM
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 14-21








стр. 20

Серия SLIM
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 14-23







стр. 22

Серия CONTOUR
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 14-29

CONTOUR S1







стр. 24

CONTOUR S2







стр. 26

CONTOUR S3







стр. 28

Серия LINE
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 30-31






стр. 30

Серия LINK
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 32-35



стр. 34



LINK S2

стр. 34

Серия LACE
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
стр. 32-35





стр. 35

Серия WALL
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 36-42



стр. 40



WALL TWIN

стр. 42

Серия WALL QUADRAT
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 36-45



стр. 44



WALL TWIN QUADRAT

стр. 45

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

Серия WINDOW
ОКОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 46-48



стр. 48

Серия FACADE
ОКОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


стр. 46-49



стр. 49

Серия SPOT S1 ROUND
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 50-61

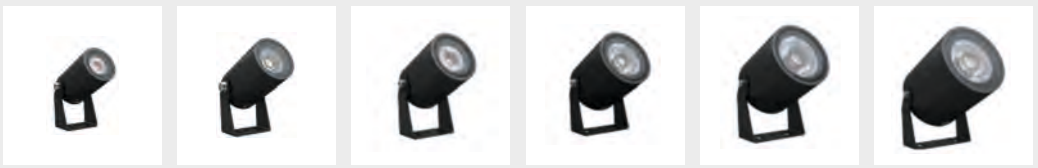

стр. 56

SPOT S1 ROUND/visor



стр. 58

SPOT S1 ROUND/pipe



стр. 60

Серия SPOT S1 QUADRAT
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 50-65



стр. 62

SPOT S1 QUADRAT/visor



стр. 63






SPOT S1 QUADRAT/pipe

стр. 64

Серия SPOT S1 QUADRAT
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 50-65






стр. 70

Серия SPOT S2
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 66-70








стр. 71

Серия SPOT ZOOM
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 66-71

стр. 74

Серия SPOT S3
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 72-75





SPOT S3/visor

стр. 75






стр. 80

Серия SPOT MAX
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 76-81





SPOT MAX QUADRAT

стр. 81

Серия RAY
ПРОЖЕКТОРЫ

стр. 76-81



стр. 81

Серия GROUND
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 82-87



стр. 86

Серия GROUND LINE
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 82-93

GROUND LINE/x65




стр. 90

GROUND LINE/x75




стр. 91

GROUND LINE/x90

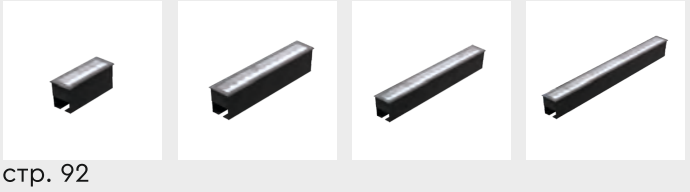

стр. 92

GROUND LINE/x95

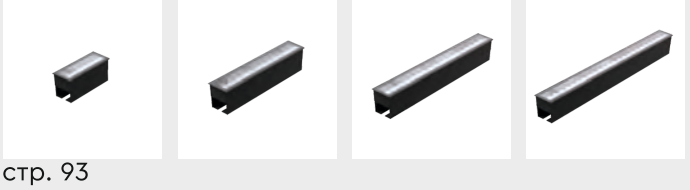

стр. 93

Серия DOT S1
МЕДИАФАСАДЫ

стр. 94-99



стр. 98



стр. 99

Серия DOT S2
МЕДИАФАСАДЫ

стр. 94-99



стр. 104

Серия ROOF
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 100-105



стр. 105

Серия ROOF MINI
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 100-105



стр. 112

Серия WATER
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 106-113



стр. 114

Серия WATER MINI
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 106-114



стр. 115

Серия WATER LINE
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


стр. 106-117

Серия POOL
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 118-121







стр. 120

Серия JET
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ

стр. 122-127






стр. 126





стр. 127

Серия BOLLARD
ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 128-131




стр. 130

Серия PILLAR
ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 128-133



стр. 132

Серия STREET
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 134-138





стр. 138

Серия ULTAR
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 134-139



стр. 139






стр. 144

Серия INTER
ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 140-144






стр. 145

Серия INTER 3D
ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 140-145








стр. 150

Серия NEVIS
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 146-149



стр. 151

Серия TRIVOR
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 146-149


ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА


ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего, скользящего, акцентирующего эффекта.

Большинство линейных светильников представлены в компактных габаритах, что позволяет им оставаться незаметными даже с небольшого расстояния, создавая безупречно чистый световой эффект без акцента на его источнике.



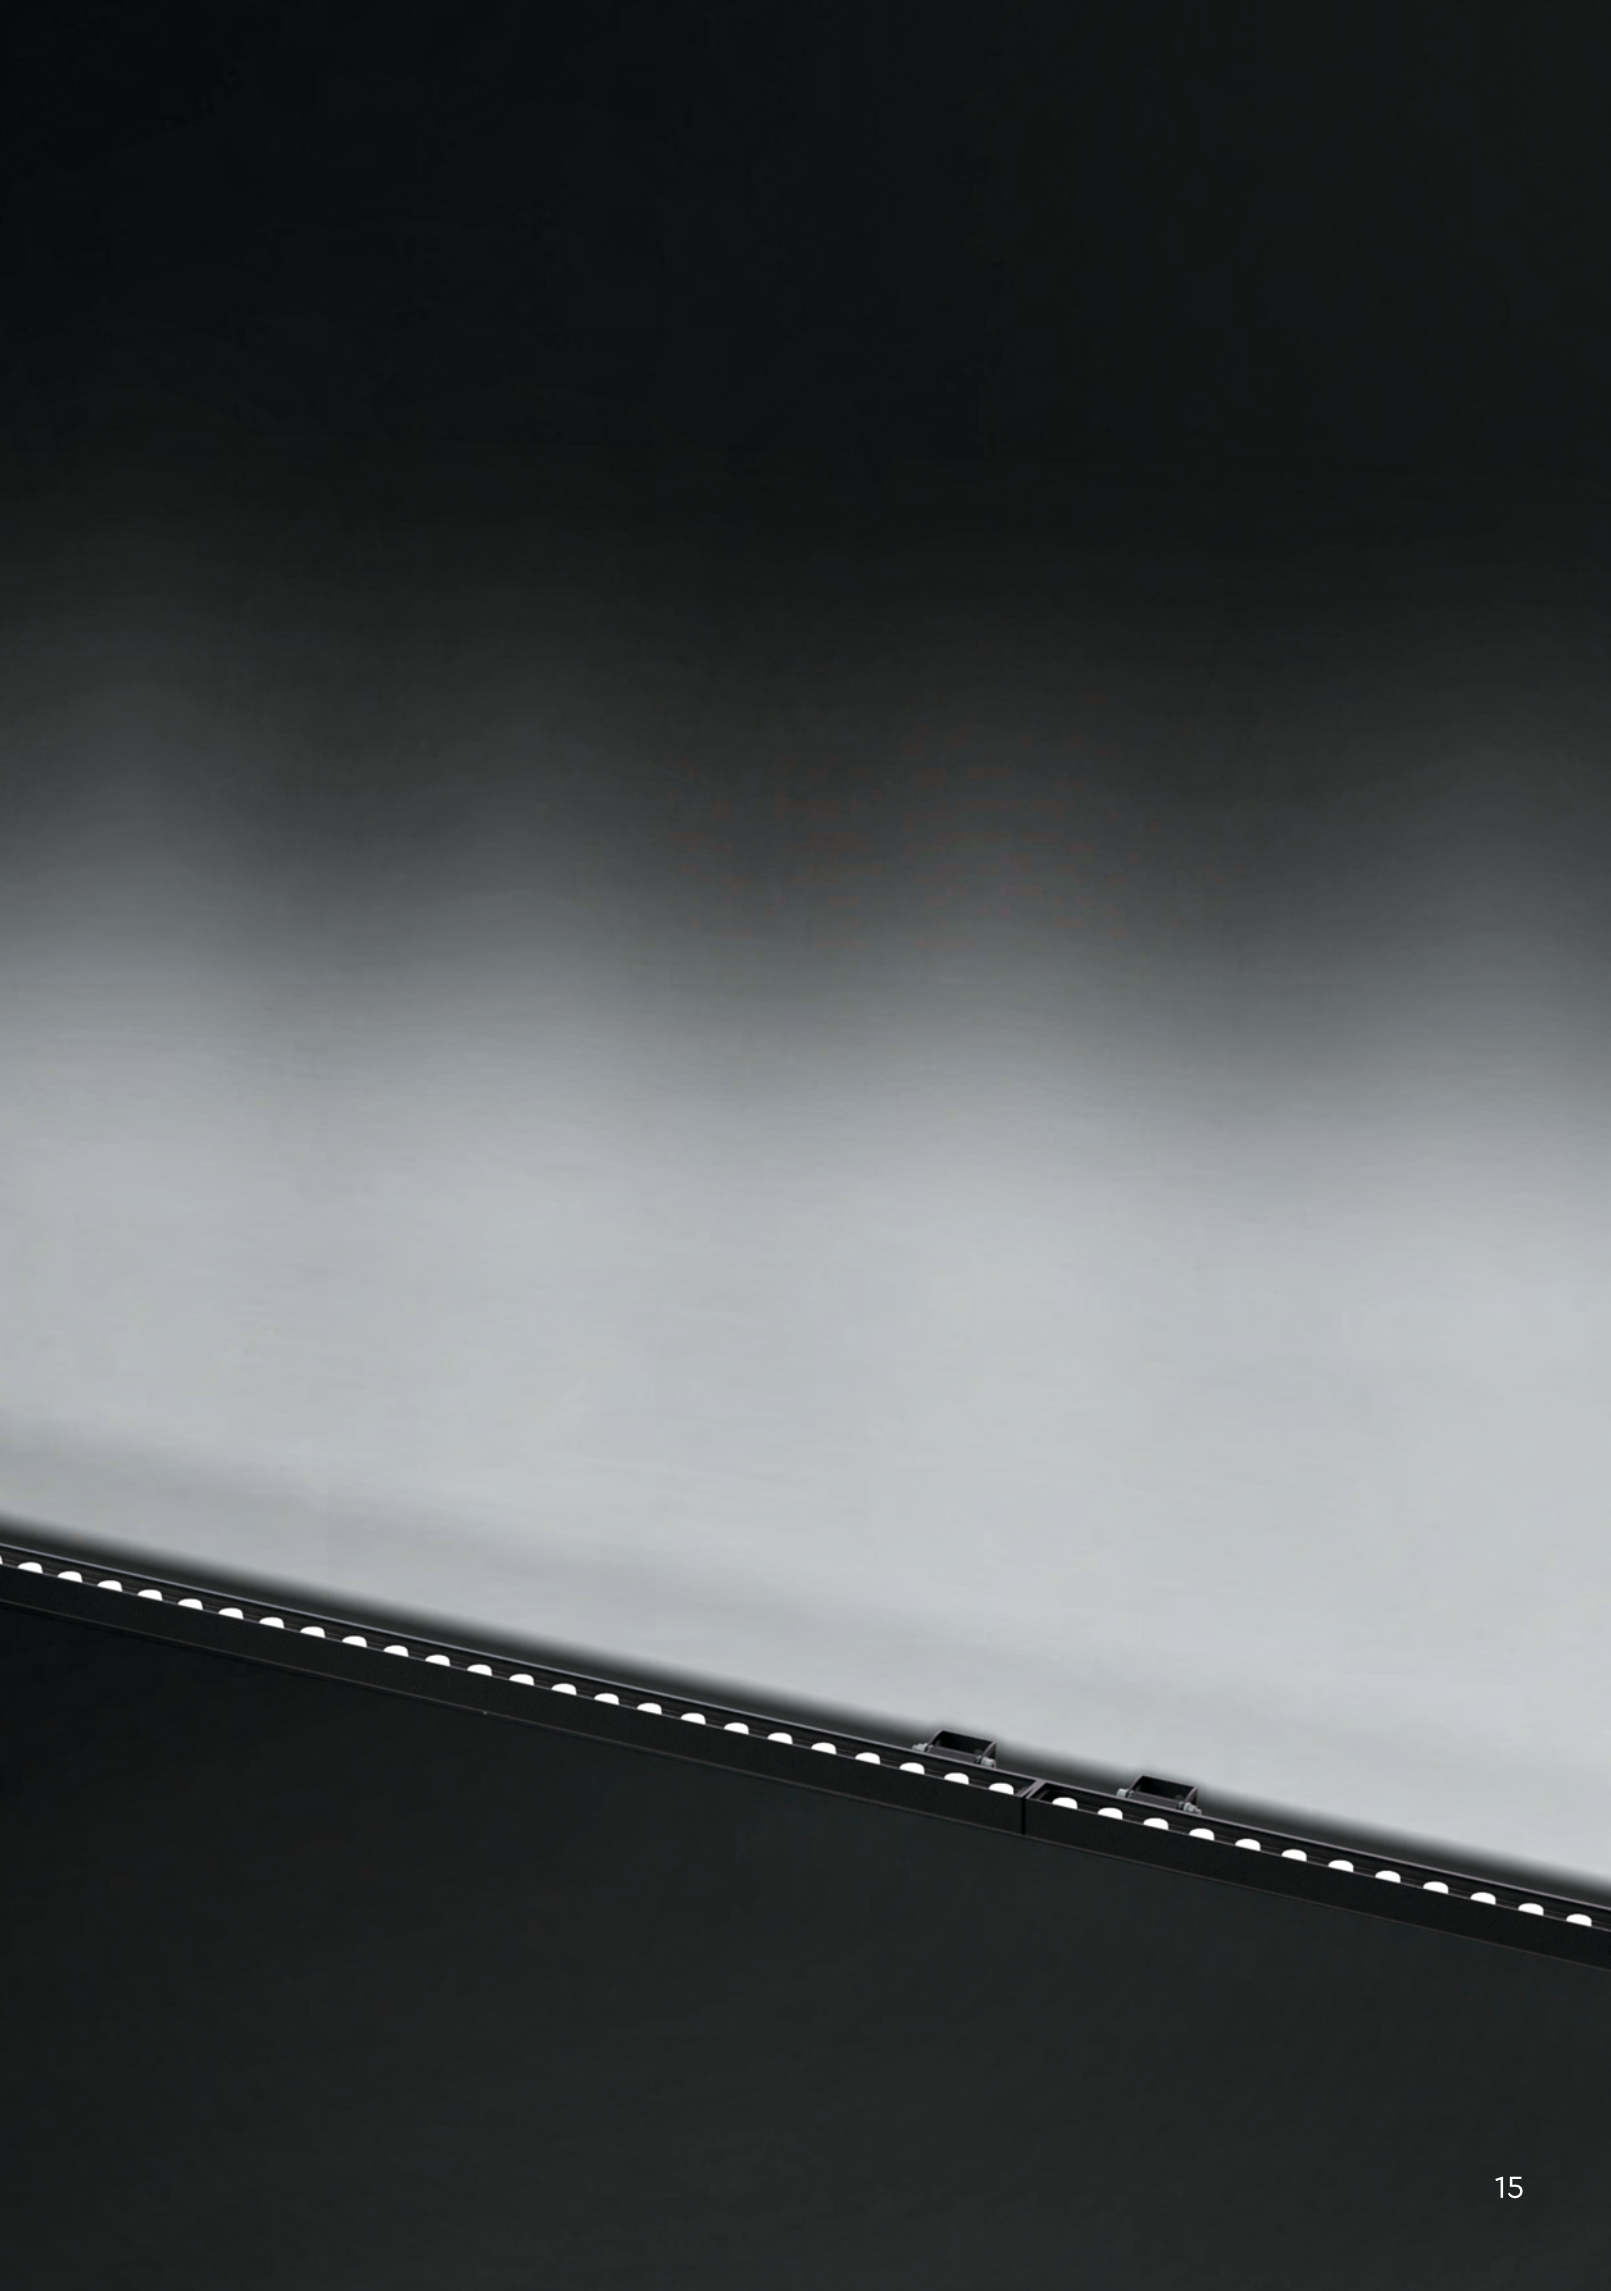

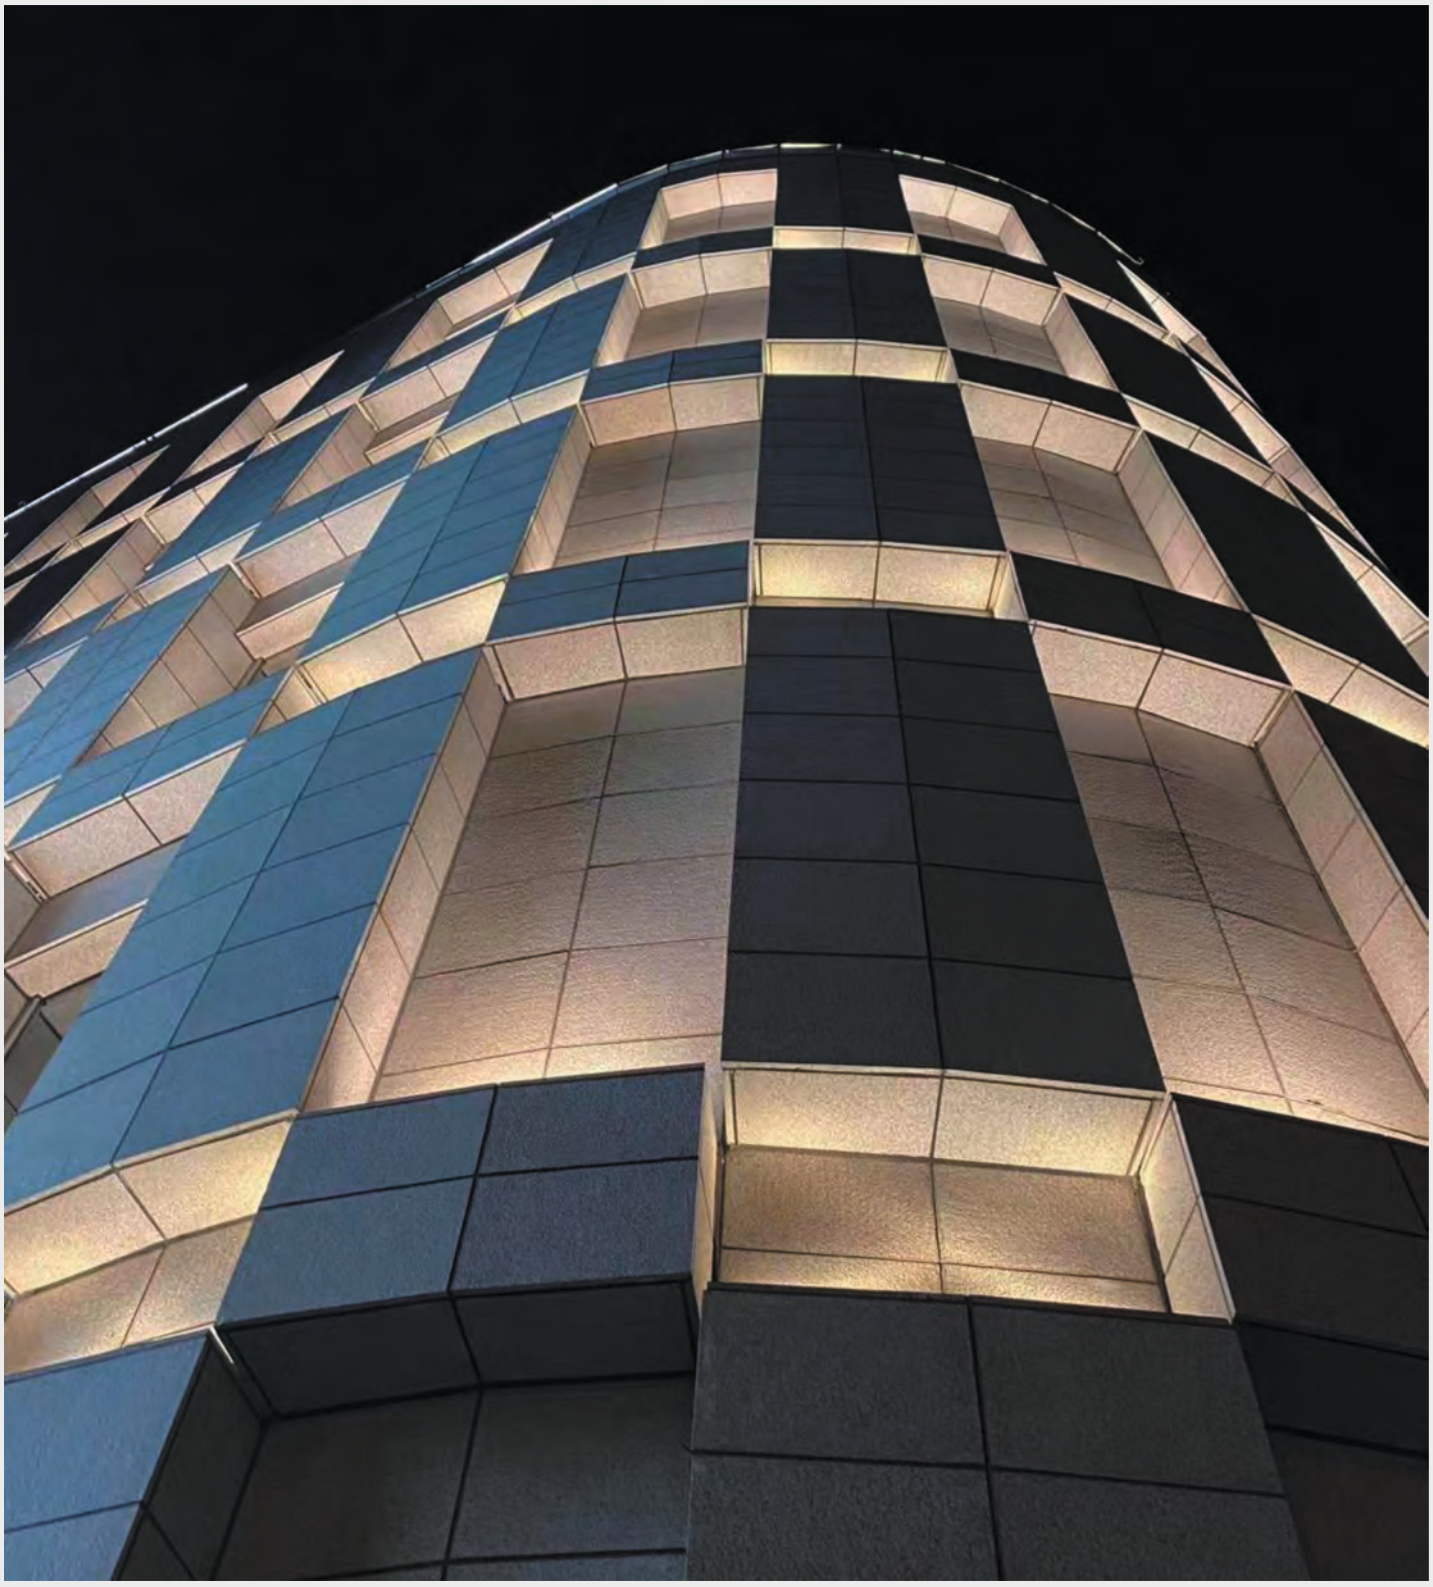

Серии ARLINE, ARSLIM, SLIM, CONTOUR, LINE

Вариативность длины корпуса от 25 см до 1,25-1,5 м позволяет подобрать светильник под специфику объекта и минимизировать количество стыков при создании единой световой магистрали.





Качество материала

Корпус изготовлен из алюминия методом экструзии.
Смена цвета по каталогу RAL осуществляется посредством порошковой покраски.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 - по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP65/IP66.
Ударопрочность – IK08/IK09.
Температура эксплуатации: -40°C – +40°C/-45°C – +40°C.

СЕРИЯ ARLINE

ARLINE 250






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
9 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	990 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/ 60°/10x15°-10x60°

ARLINE 500






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	1980 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/ 60°/10x15°-10x60°


ARLINE 750




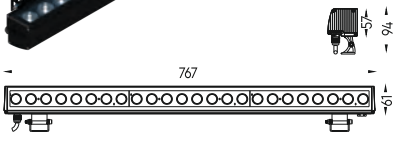

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
27 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	2970 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/ 60°/10x15°-10x60°

ARLINE 1000






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	3960 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/ 60°/10x15°-10x60°

СЕРИЯ ARLINE


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

ARLINE 1250

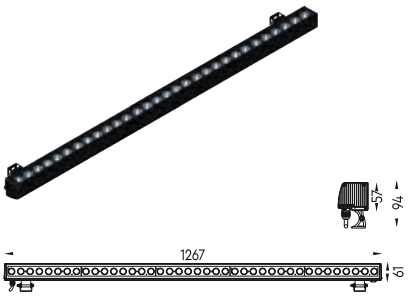

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
45 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	4950 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/60°/10x15°-10x60°

ARLINE 1500

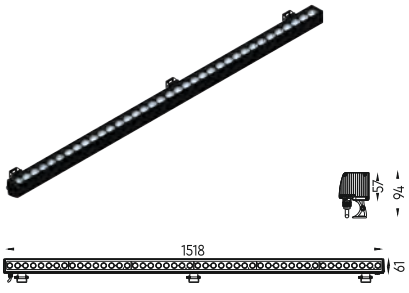


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
54 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK09	5940 лм	230В AC	3°/10°/15°/24°/36°/60°/10x15°-10x60°

СЕРИЯ ARSLIM


ARSLIM 250






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
3 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	330 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°

ARSLIM 500

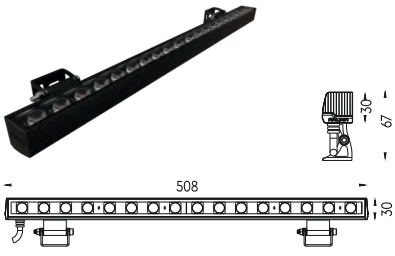


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	660 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°

ARSLIM 750

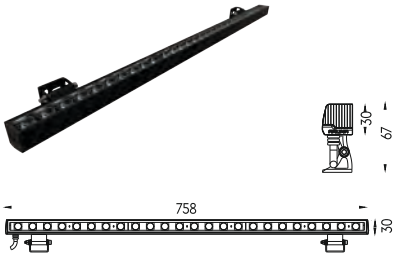

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
9 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	990 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°

ARSLIM 1000

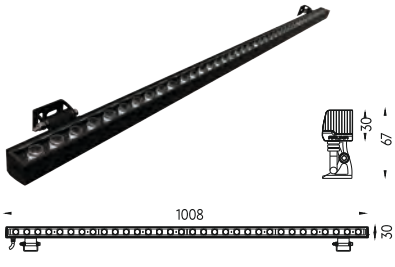


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	1320 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°

СЕРИЯ ARSLIM


IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

ARSLIM 1250

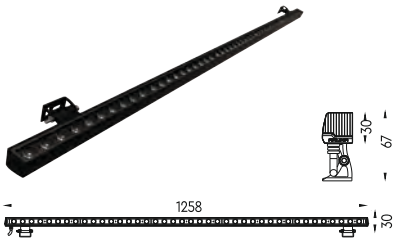

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	1650 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°


ARSLIM 1500

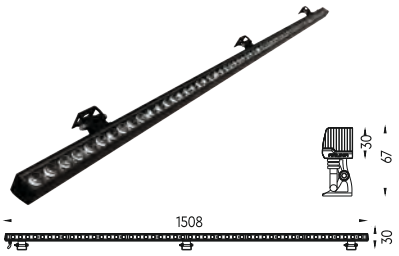

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	1980 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°/ 120°/25x45°


СЕРИЯ SLIM

SLIM 250




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
250/x16	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	195 лм	24В DC	120°
250/x18	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	225 лм	24В DC	120°
250/x20	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	195 лм	24В DC	120°
250/x25	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	225 лм	24В DC	120°
250/x25	3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	70 лм	24В DC	120°

SLIM 500




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
500/x16	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	390 лм	24В DC	120°
500/x18	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°
500/x20	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	390 лм	24В DC	120°
500/x25	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	450 лм	24В DC	120°
500/x25	6 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	140 лм	24В DC	120°

SLIM 750



Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
750/x16	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	585 лм	24В DC	120°
750/x18	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	630 лм	24В DC	120°
750/x20	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	585 лм	24В DC	120°
750/x25	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	675 лм	24В DC	120°
750/x25	9 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	207 лм	24В DC	120°

SLIM 1000




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1000/x16	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	780 лм	24В DC	120°
1000/x18	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	840 лм	24В DC	120°
1000/x20	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	780 лм	24В DC	120°
1000/x25	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	900 лм	24В DC	120°
1000/x25	12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	281 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 25 мм.

СЕРИЯ SLIM

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SLIM 1250




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1250/x16	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	975 лм	24В DC	120°
1250/x18	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1050 лм	24В DC	120°
1250/x20	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	975 лм	24В DC	120°
1250/x25	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1125 лм	24В DC	120°
1250/x25	15 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	345 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 25 мм.

СЕРИЯ CONTOUR S1 (плоский рассеиватель)

CONTOUR S1 250






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	141 лм	24В DC	120°
250/x25 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	135 лм	24В DC	120°
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	70 лм	24В DC	120°
250/x30 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	120 лм	24В DC	120°

CONTOUR S1 500






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	282 лм	24В DC	120°
500/x25 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	270 лм	24В DC	120°
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	140 лм	24В DC	120°
500/x30 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	240 лм	24В DC	120°

CONTOUR S1 750






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	423 лм	24В DC	120°
750/x25 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	405 лм	24В DC	120°
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	207 лм	24В DC	120°
750/x30 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	360 лм	24В DC	120°

CONTOUR S1 1000






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	564 лм	24В DC	120°
1000/x25 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	540 лм	24В DC	120°
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	281 лм	24В DC	120°
1000/x30 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	480 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус

СЕРИЯ CONTOUR S1 (плоский рассеиватель)

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

CONTOUR S1 1250





Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	705лм	24В DC	120°
1250/x25 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	675 лм	24В DC	120°
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	345 лм	24В DC	120°
1250/x30 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	600 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус

СЕРИЯ CONTOUR S2 (П-образный рассеиватель)

CONTOUR S2 250






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
250/x16 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	70 лм	24В DC	120°
250/x18 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	69 лм	24В DC	120°
250/x20 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	105 лм	24В DC	120°
250/x20 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	90 лм	24В DC	120°
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210лм	24В DC	120°
250/x25 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	225 лм	24В DC	120°
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	70 лм	24В DC	120°
250/x30 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210 лм	24В DC	120°

CONTOUR S2 500






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
500/x16 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	144 лм	24В DC	120°
500/x18 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	138 лм	24В DC	120°
500/x20 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210 лм	24В DC	120°
500/x20 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	180 лм	24В DC	120°
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°
500/x25 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	450 лм	24В DC	120°
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	140 лм	24В DC	120°
500/x30 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус

СЕРИЯ CONTOUR S2 (П-образный рассеиватель)


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

CONTOUR S2 750



Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
750/x16 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	216 лм	24В DC	120°
750/x18 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	207 лм	24В DC	120°
750/x20 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	315 лм	24В DC	120°
750/x20 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	270 лм	24В DC	120°
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	630 лм	24В DC	120°
750/x25 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	675 лм	24В DC	120°
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	207 лм	24В DC	120°
750/x30 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	630 лм	24В DC	120°

CONTOUR S2 1000




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1000/x16 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	288 лм	24В DC	120°
1000/x18 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	276 лм	24В DC	120°
1000/x20 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°
1000/x20 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	360 лм	24В DC	120°
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	840 лм	24В DC	120°
1000/x25 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	900 лм	24В DC	120°
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	281 лм	24В DC	120°
1000/x30 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	840 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус


СЕРИИ CONTOUR S2 (П-образный рассеиватель), CONTOUR S3 (полусферический рассеиватель)

CONTOUR S2 1250



Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1250/x16 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	360 лм	24В DC	120°
1250/x18 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	345 лм	24В DC	120°
1250/x20 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	525 лм	24В DC	120°
1250/x20 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	450 лм	24В DC	120°
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1050лм	24В DC	120°
1250/x25 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1125 лм	24В DC	120°
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	345 лм	24В DC	120°
1250/x30 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1050лм	24В DC	120°

CONTOUR S3 250



Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210 лм	24В DC	120°
250/x25 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210 лм	24В DC	120°
250/x25 откр.	3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	70 лм	24В DC	120°
250/x30 закр.	3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	225 лм	24В DC	120°

CONTOUR S3 500




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°
500/x25 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	420 лм	24В DC	120°
500/x25 откр.	6 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	140 лм	24В DC	120°
500/x30 закр.	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	450 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус

СЕРИЯ CONTOUR S3 (полусферический рассеиватель)


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

CONTOUR S3 750




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	630 лм	24В DC	120°
750/x25 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	630 лм	24В DC	120°
750/x25 откр.	9 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	207 лм	24В DC	120°
750/x30 закр.	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	675 лм	24В DC	120°

CONTOUR S3 1000



Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	840 лм	24В DC	120°
1000/x25 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	840 лм	24В DC	120°
1000/x25 откр.	12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	281 лм	24В DC	120°
1000/x30 закр.	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	900 лм	24В DC	120°

CONTOUR S3 1250




Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1050 лм	24В DC	120°
1250/x25 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1050 лм	24В DC	120°
1250/x25 откр.	15 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	345 лм	24В DC	120°
1250/x30 закр.	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1125 лм	24В DC	120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 30 мм., открытый корпус

СЕРИЯ LINE

LINE 250






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
250/x28	4 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	278 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
250/x30	5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	338 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
250/x30	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	450 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
250/x38	6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	510 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x38	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	702 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x38	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1020 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x50	14 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1012лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x50	18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1440 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x59	20 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1560 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x59	25 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2000лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
250/x60	20 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1600 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
250/x60	25 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2000 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
250/x70	30 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1800лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
250/x80	38 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1950 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
250/x80	45 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2340лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°

LINE 500





Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
500/x28	8 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	563 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
500/x30	9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	675 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
500/x30	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	900 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
500/x38	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1020 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x38	18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1404 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x38	24 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1800 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x50	27 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2025 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x50	36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2880 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x59	40 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3120 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
500/x60	40 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3200лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
500/x60	50 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4000 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
500/x70	60 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3600 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
500/x80	75 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3900 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
500/x80	90 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4680 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°


* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 60 мм.

СЕРИЯ LINE

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

LINE 750






Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
750/x28	12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	863 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
750/x30	14 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1013 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
750/x30	18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1350 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
750/x38	18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1530 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x38	27 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2106 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x38	36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3060 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x50	41 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	3038 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x50	54 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4320 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x59	60 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4680 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
750/x60	60 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4800лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
750/x60	75 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	6000 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
750/x70	90 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	5400 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
750/x80	113 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	5850 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
750/x80	135 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	7020 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°

LINE 1000





Модель	Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1000/x28	15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1125 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
1000/x30	18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1350 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
1000/x30	24 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	1800 лм	24В DC	20°/30°/40°/60°
1000/x38	24 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2040 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x38	36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	2970 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x38	48 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4080 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x50	54 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	4050 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x50	72 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	5760 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x59	80 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	6240 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x59	100 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	8000 лм	24В DC/ 230В AC	10°/20°/40°/60°
1000/x60	80 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	6400 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
1000/x60	100 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	8000 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
1000/x70	120 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	7200 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
1000/x80	150 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	7800 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°
1000/x80	180 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	9360 лм	24В DC/ 230В AC	6°/10°/20°/40°/60°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели с шириной корпуса 60 мм.




Серии LINK, LACE

Линейное освещение в гибком корпусе. Представлено двумя семействами.

LACE – светодиодная лента из высокопрочного силикона в одноцветном и RGBW исполнении.

LINK – светильник, состоящий из отдельных звеньев, объединенных в единую конструкцию для подсветки фасадов.



LINK

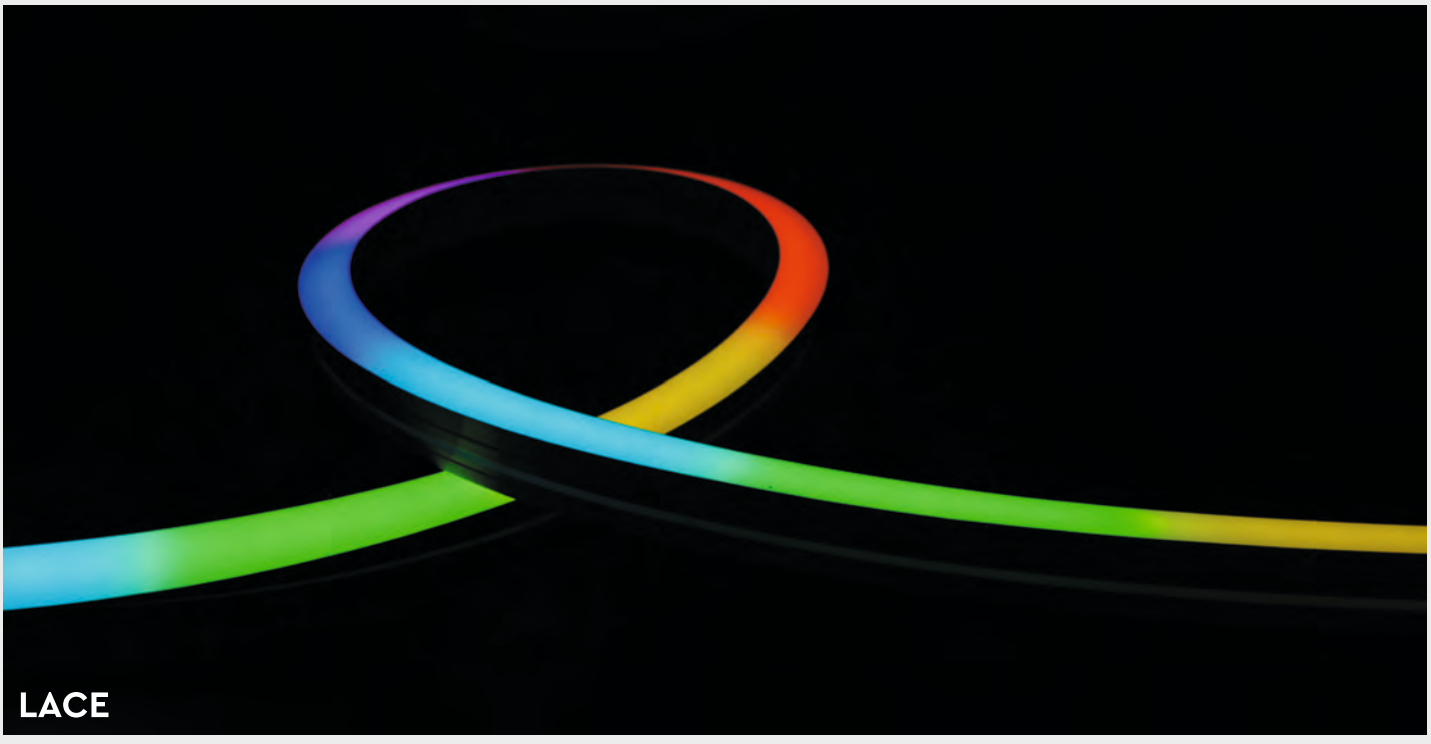
LACE

СЕРИИ LINK, LINK S2


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW

LINK

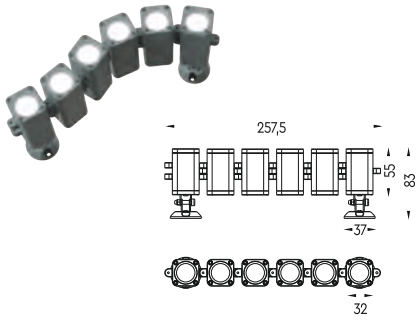

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x6 Вт	OSRAM/CREE	RGBW 4в1	IK08	198 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
1x6 Вт	OSRAM/CREE	2700-6500 K	IK08	420 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°

LINK S2

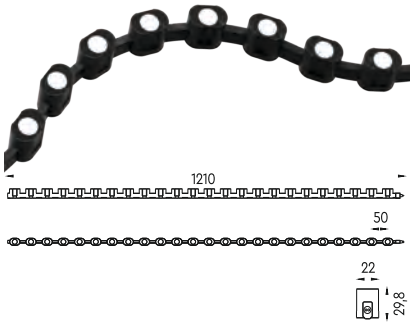


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1,8x48 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	97,25*48/ 126*48 лм	24В DC	30*40°
1,8x48 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	16,25*48 лм	24В DC	30*40°

СЕРИЯ LACE


IP67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW

LACE 10X18

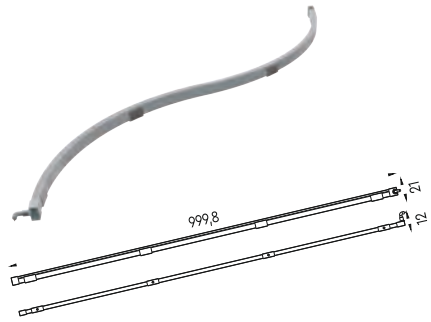

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт/м	OSRAM	Одноцв.	IK08	260-290 лм/м	24В DC	120°

LACE 16X20

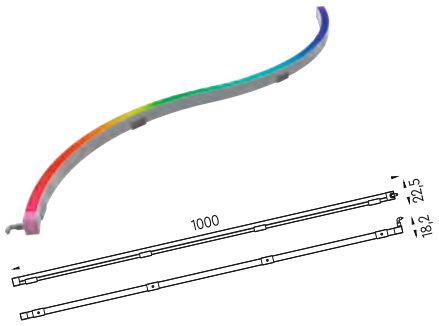

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт/м	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	90 лм/м	24В DC	120°

* LACE 10X18 поставляется длиной 20 м. в катушке, LACE 16X20 – 5 метров в катушке.

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Органично вписываются в городскую среду благодаря накладному креплению и компактным габаритам корпуса.


Отличаются минималистичным дизайном и высококачественными оптическими компонентами, предназначенными специально для сложных задач подсветки фасадов и обеспечивающими повышенный визуальный комфорт.






**Серии WALL,
WALL QUADRAT**

Компактные настенные светильники с сатированным закаленным защитным стеклом – светопропускная способность более 95% и высокая ударопрочность.

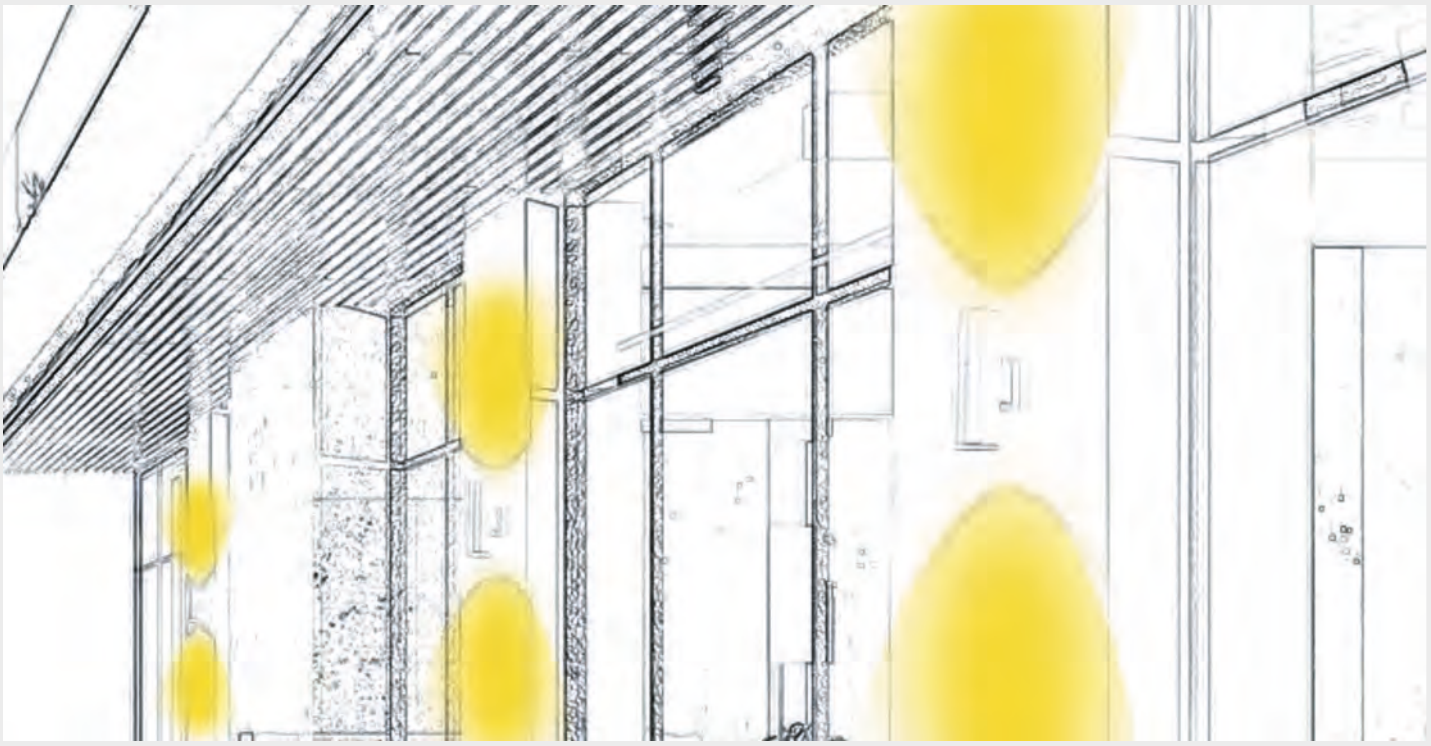



Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 - по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP65.
Ударопрочность – IK08.
Температура эксплуатации: -40°C – +40°C.

СЕРИЯ WALL

WALL 5






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x5 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	408 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL 10






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x10 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1180 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL 15






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x15 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1412 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL 20






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x20 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2121 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

СЕРИЯ WALL

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WALL 35

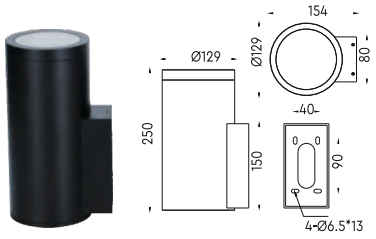


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
35 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2905 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°
24 Вт	OSRAM SMD	RGB 3в1	IK08	600 лм	12/24В DC	10°/20°/30°/60°
24 Вт	OSRAM SMD	RGBw 4в1	IK08	600 лм	12/24В DC	10°/20°/30°/60°

СЕРИЯ WALL TWIN

WALL TWIN 2*4






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x4 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x408 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN 2*8






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x8 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x837 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN 2*13






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x13 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x1082 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN 2*18






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x18 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x1788 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/25°/37°/61°

СЕРИЯ WALL TWIN

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WALL TWIN 2*35






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x35 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x2905 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°
2x24 Вт	OSRAM SMD	RGB 3в1	IK08	2x600 лм	12/24В DC	10°/20°/30°/60°
2x24 Вт	OSRAM SMD	RGBw 4в1	IK08	2x600 лм	12/24В DC	10°/20°/30°/60°

СЕРИЯ WALL QUADRAT

WALL QUADRAT 5






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x5 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	408 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL QUADRAT 10






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x10 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1180 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL QUADRAT 15






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x15 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1412 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL QUADRAT 20






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1x20 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2121 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

СЕРИЯ WALL TWIN QUADRAT

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WALL TWIN QUADRAT 2*4






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x4 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x408 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN QUADRAT 2*8






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x8 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x837 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN QUADRAT 2*13






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x13 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x1082 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°/18°/22°/31°/58°

WALL TWIN QUADRAT 2*18






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x18 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2x1788 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/18°/25°/37°/61°



Серии WINDOW, FACADE

Полукруглые светильники WINDOW предназначены для установки в оконные проемы. Создают узкий луч света по контуру без паразитной засветки.

Двух- и трехлучевые FACADE формируют контурную подсветку окон непосредственно с фасада здания.

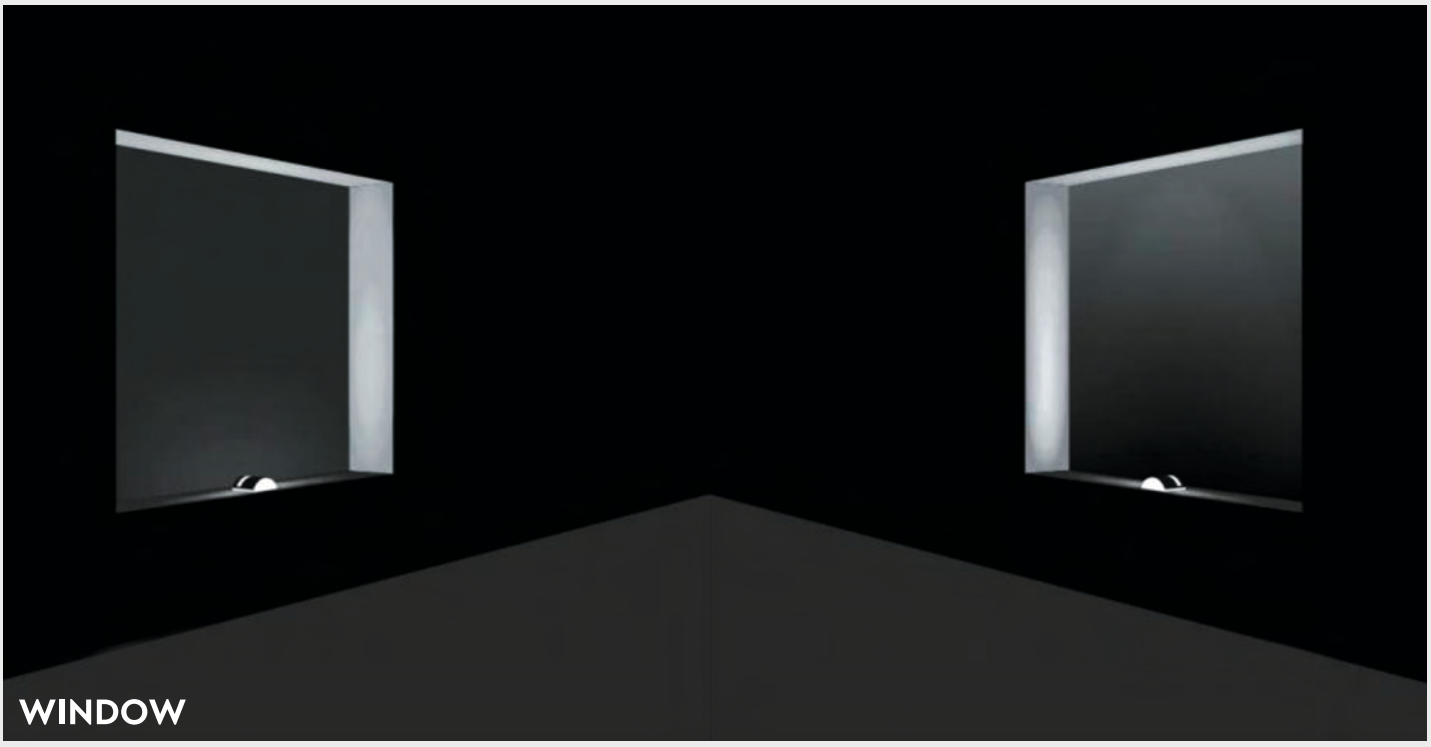

WINDOW





FACADE

СЕРИЯ WINDOW

IP 67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512

WINDOW 3/6






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
3 Вт	OSRAM/CREE	Одноцв.	IK08	171 лм	12/24В DC/ 230В AC	3*180°
6 Вт	OSRAM/CREE	Одноцв.	IK08	321 лм	12/24В DC/ 230В AC	3*180°

WINDOW 12






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	660 лм	12/24В DC/ 230В AC	3*180°

СЕРИЯ FACADE

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

FACADE X2






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2x2 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	280 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 25°

FACADE X3





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
3x2 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	400 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 25°

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

ПРОЖЕКТОРЫ

Представлены сериями круглого и квадратного форм-фактора для оптимального подбора оборудования под проекты заказчиков. Все модификации отличаются лаконичным дизайном и компактными габаритами.

Благодаря высококачественной оптике они успешно применяются для акцентного освещения фасадов или подсветки объектов с большого расстояния. В зависимости от мощности светильника, это могут быть как деревья и малые архитектурные формы в парковых зонах, так и масштабные скульптурные комплексы.





ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

СЕРИЯ SPOT S1

Самые компактные прожекторы в нашем ассортименте.

Широкий выбор вторичной оптики от 5 до 60 градусов, а также наличие асимметричных КСС позволяет применять светильники SPOT S1 ROUND и SPOT S1 QUADRAT для разных задач – подсветки фасадов, освещения парковых зон, ландшафтного дизайна и заливающего освещения.








Серии SPOT S1 ROUND, SPOT S1 QUADRAT

Точечные светильники SPOT S1 могут быть оснащены дополнительным защитным козырьком двух типов, что позволяет минимизировать слепящий эффект и более точно сфокусировать световой пучок.





Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM
CRI>80 (CRI>90 – по запросу)
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP65.
Ударопрочность – IK08.
Температура эксплуатации: -40°C – +40°C.

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND

SPOT S1 ROUND 2,5






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2,5 Вт	OSRAM/CREE	Одноцв.	IK08	210 лм	12/24В DC	5°/ 10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 40°/ 60°/ 10*45°/ 25*45°

SPOT S1 ROUND 4






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	340 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 6






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	454 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 10






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	900 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S1 ROUND 15






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1467 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 23






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND/visor

SPOT S1 ROUND 2,5/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2,5 Вт	OSRAM/CREE	Одноцв.	IK08	210 лм	12/24В DC	5°/ 10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 40°/ 60°/ 10*45°/ 25*45°

SPOT S1 ROUND 4/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	340 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 6/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	454 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 10/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	900 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND/visor

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S1 ROUND 15/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1467 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 23/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND/pipe

SPOT S1 ROUND 2,5/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2,5 Вт	OSRAM/CREE	Одноцв.	IK08	210 лм	12/24В DC	5°/ 10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 40°/ 60°/ 10*45°/ 25*45°

SPOT S1 ROUND 4/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	340 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 6/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	454 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 10/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	900 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 ROUND/pipe

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S1 ROUND 15/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1467 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 ROUND 23/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 QUADRAT

SPOT S1 QUADRAT 6






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	600 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 10






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1050 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 16






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
16 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1360 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 23






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 QUADRAT/visor

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S1 QUADRAT 6/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	600 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 10/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1050 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 16/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
16 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1360 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 23/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 QUADRAT/pipe

SPOT S1 QUADRAT 6/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	600 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 10/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1050 лм	12/24В DC/ 230В AC	12°/ 24°/ 36°/ 55°

СЕРИЯ SPOT S1 QUADRAT/pipe

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S1 QUADRAT 16/pipe






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
16 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1360 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/ 24°/ 36°/ 55°

SPOT S1 QUADRAT 23/pipe





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
23 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1749 лм	12/24В DC/ 230В AC	10°/ 24°/ 36°/ 55°






СЕРИИ SPOT S2/ SPOT ZOOM

Прожекторы SPOT S2 и SPOT ZOOM используются для акцентного освещения фасадов или для освещения объектов с большого расстояния.

Светильники этих серий оснащены модернизированным креплением с обозначением угла наклона от 0 до 90 градусов, что позволяет максимально точно отрегулировать направление светового пучка наряду с применением вторичной оптики.

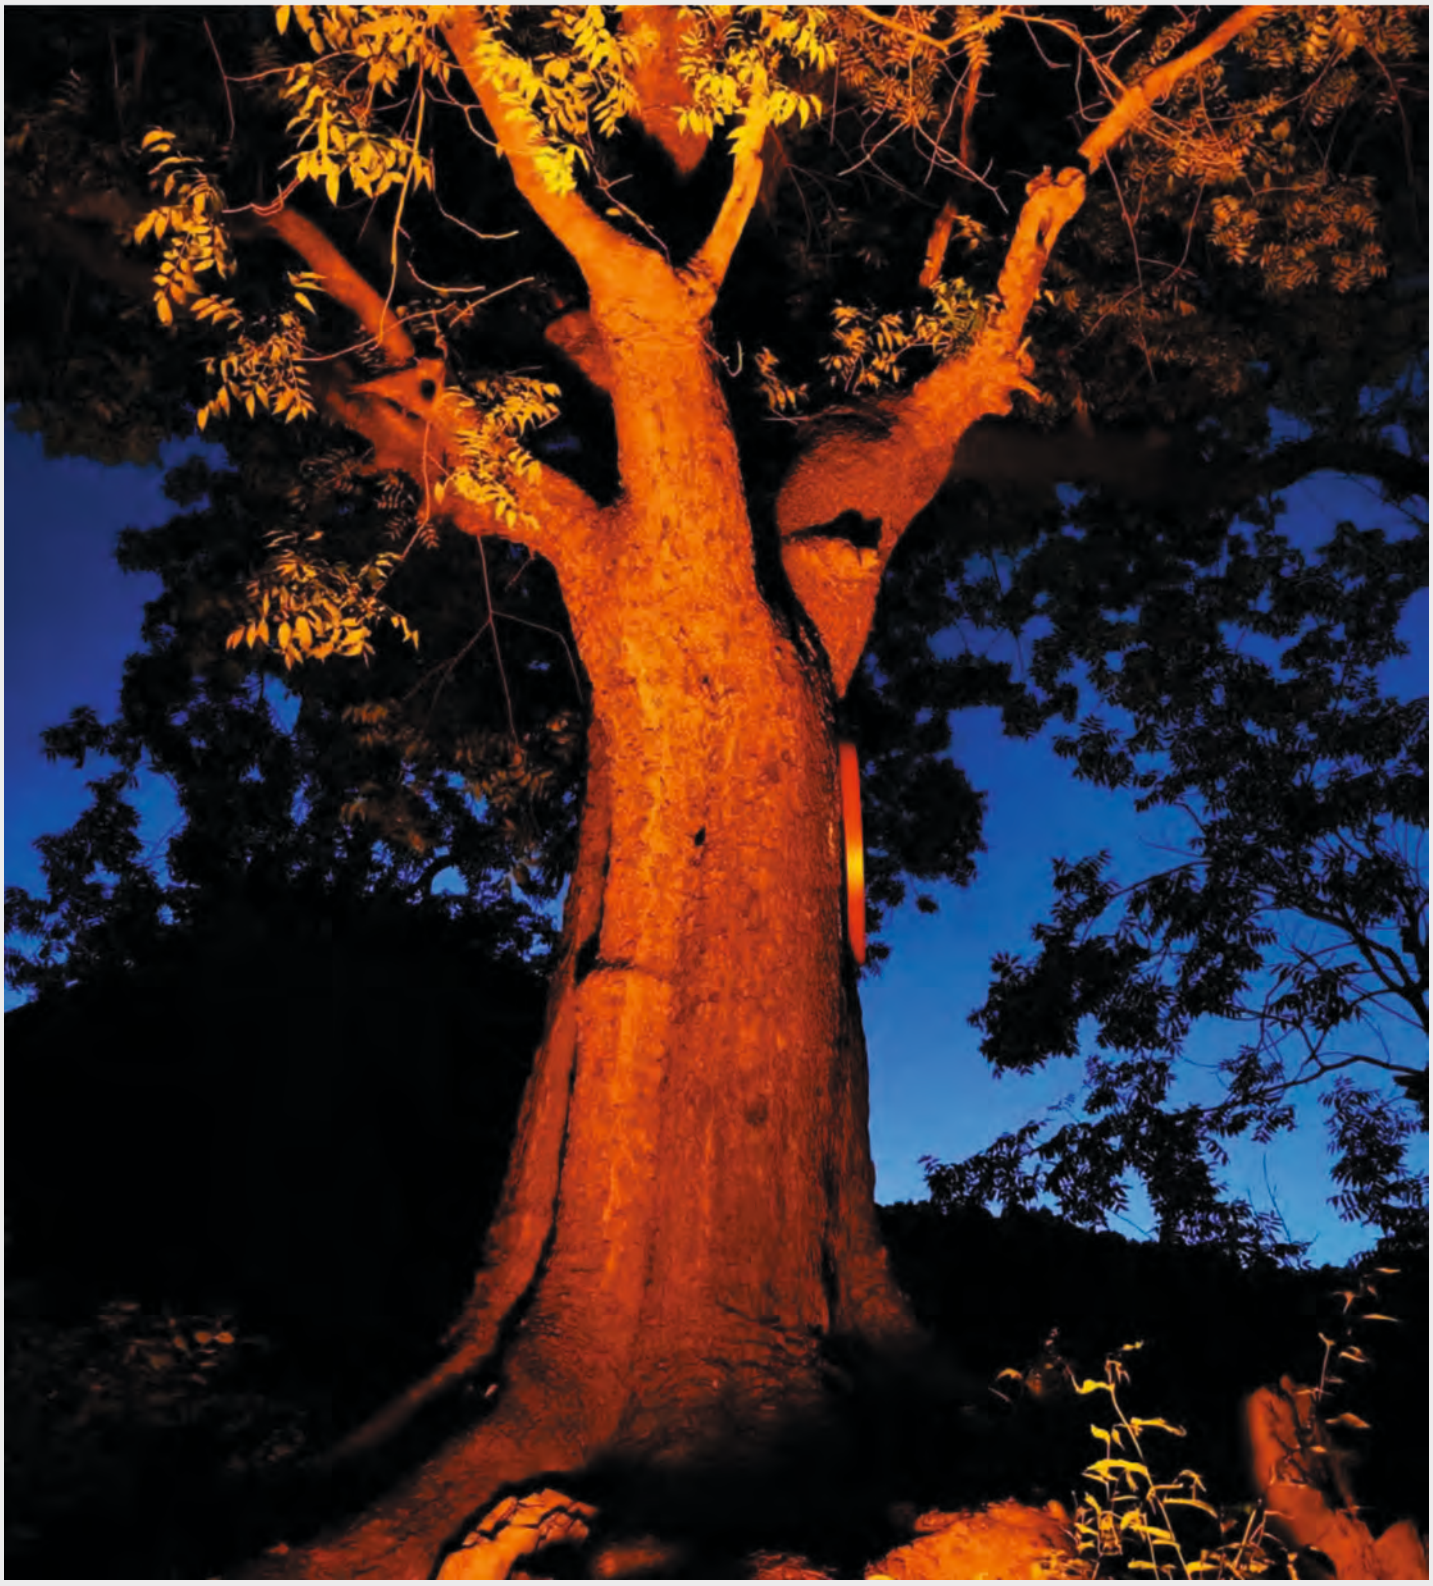


Серии SPOT S2, SPOT ZOOM

Точечные светильники SPOT S2 оснащены сатированным закаленным защитным стеклом, которое исключает слепящий эффект.

Специальная конструкция корпуса SPOT ZOOM позволяет регулировать угол светораспределения в диапазоне от 15 до 60° непосредственно на объекте.





Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность – IK09.
Температура эксплуатации: -40°C – +40°C.


СЕРИЯ SPOT S2

SPOT S2 5/6/9/12




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
5 Вт	CREE	Одноцв.	IK09	350 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
6 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK09	330 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	600 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
9 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK09	128 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK09	168 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S2 10/12/13/14




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
10 Вт	CREE	Одноцв.	IK09	750 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK09	780 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
13 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	1310 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
12 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK09	168 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
14 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK09	224 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S2 15/18/20/21



Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	CREE	Одноцв.	IK09	1140 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK09	1200 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
20 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	2200 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
15 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK09	360 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
21 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK09	480 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S2 30/40/42




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
42 Вт	CREE	Одноцв.	IK09	2520 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
42 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK09	2520 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
40 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	3800 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK09	660 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK09	990 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

СЕРИЯ SPOT ZOOM


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S ZOOM 6

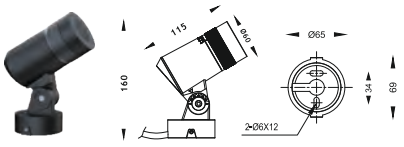


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	380 лм	12/24В DC/ 230В AC	15-60°

SPOT S ZOOM 12

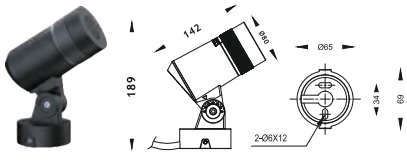


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	940 лм	12/24В DC/ 230В AC	15-60°

SPOT S ZOOM 20

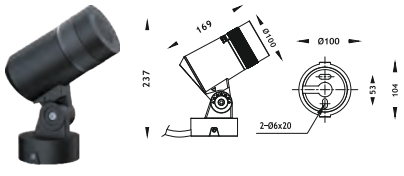

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	1420 лм	12/24В DC/ 230В AC	15-60°

SPOT S ZOOM 40

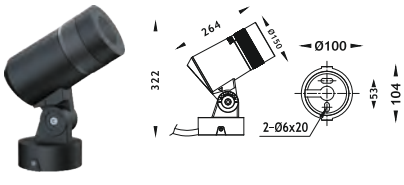


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
40 Вт	CREE	Одноцв.	IK09	2500 лм	12/24В DC/ 230В AC	15-60°




Серия SPOT S3

Точечные светильники SPOT S3 – самая базовая версия маломощных прожекторов в нашем ассортименте.

Представлены в мощности от 4 до 16 Вт, оснащаются одним типом защитного козырька.

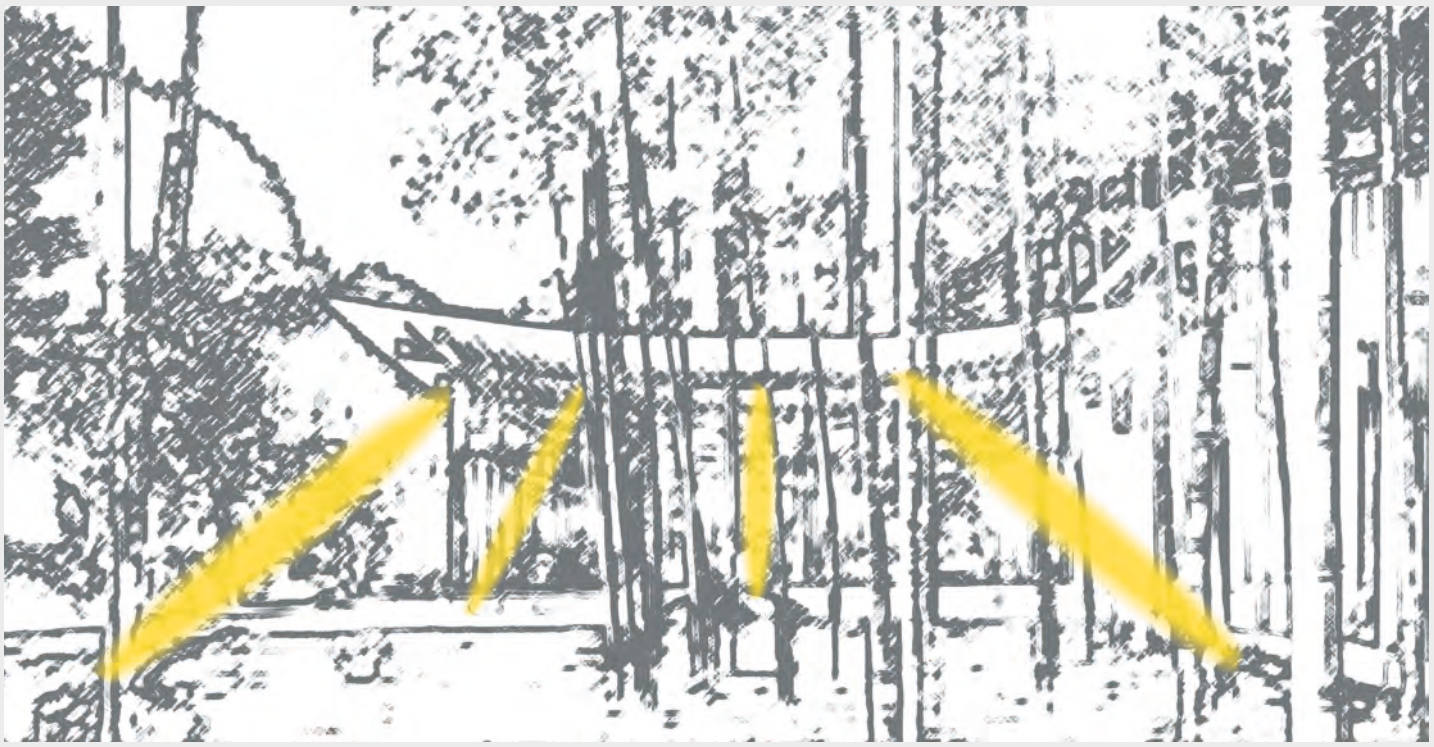



Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP65.
Ударопрочность – IK04.
Температура эксплуатации: -40°C – +40°C.

СЕРИЯ SPOT S3

SPOT S3 3/4/6






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	380 лм	12/24В DC/ 230В AC	5°/8°/10°/30°/40°/60°
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	465 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	60 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
4 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	80 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S3 7,5/10,5/12






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	960 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/10°/30°/40°/60°
12 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1260 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
7,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	220 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
10,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S3 10/14/16






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
16 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1280 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/10°/30°/40°/60°
16 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1840 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
10 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	250 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
14 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	350 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S3 3/4/6/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	380 лм	12/24В DC/ 230В AC	5°/8°/10°/30°/40°/60°
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	465 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	60 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
4 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	80 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

СЕРИЯ SPOT S3

IP65 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT S3 7,5/10,5/12/visor






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	960 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/10°/30°/40°/60°
12 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1260 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
7,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	220 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
10,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

SPOT S3 10/14/16/visor





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
16 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1280 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/10°/30°/40°/60°
16 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1840 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/55°
14 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	250 лм	12/24В DC	18°/24°/38°/60°
16 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	350 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

СЕРИИ SPOT MAX/ RAY

Прожекторы SPOT MAX - продолжение линейки SPOT S2. Преемственность дизайна в обтекаемом цилиндрическом корпусе, аналогичное поворотное креплением с отметками угла поворота и расширенный мощностной диапазон.

В SPOT MAX QUADRAT все преимущества семейства перенесены в сверхтонкий прямоугольный корпус.

Классический прожектор RAY – продукт российского производства с широкими возможностями кастомизации и ускоренными сроками отгрузки.









Серии SPOT MAX,
SPOT MAX QUADRAT, RAY

Прожекторы средней мощности для подсветки малоэтажных зданий, монументов и скульптурных комплексов, освещения парковых зон.

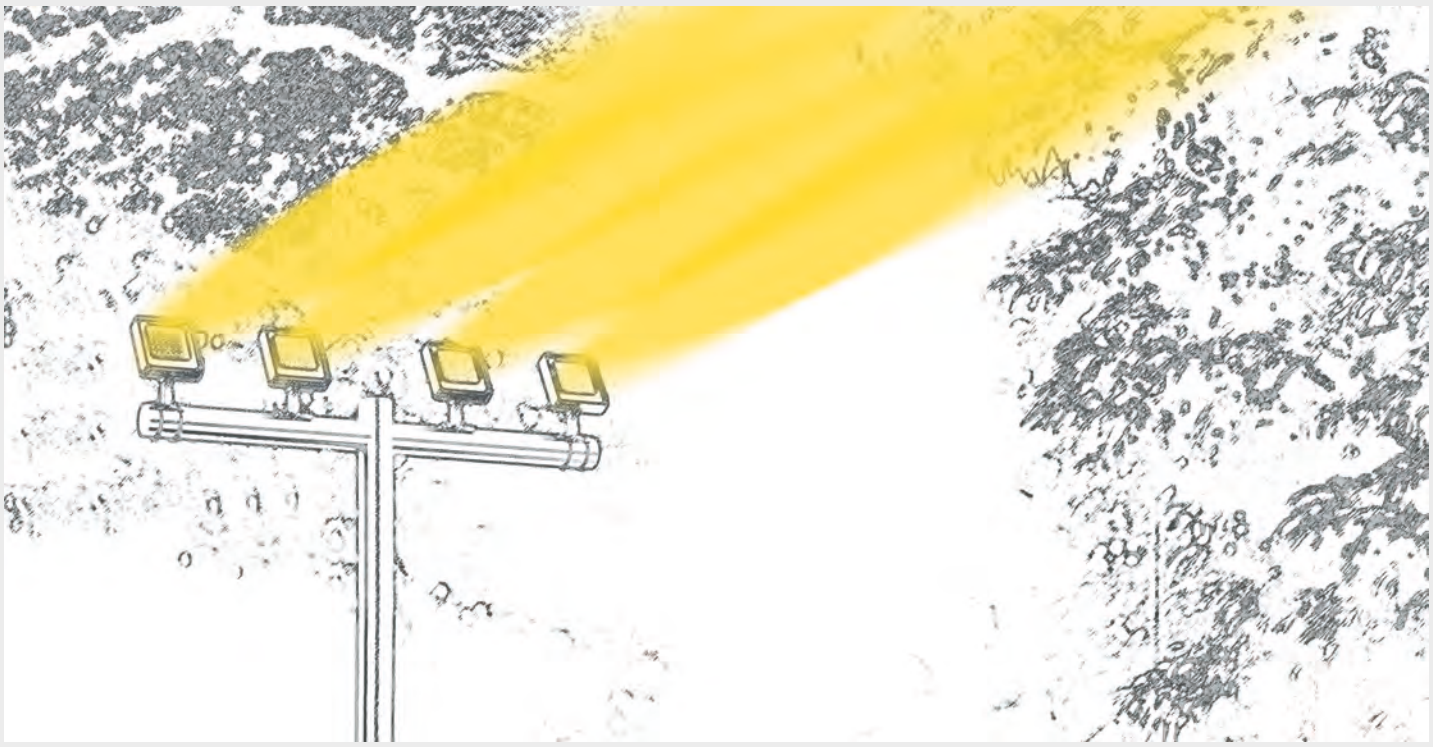



Качество материала

Корпус SPOT MAX изготовлен из литого под давлением алюминия.
Корпус RAY изготовлен из алюминия методом экструзии.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM/REFOND.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность – IK08.
Температура эксплуатации -40°C – +40°C (SPOT MAX); -45°C – +40°C (RAY).


СЕРИЯ SPOT MAX

SPOT MAX 12/15/18/21




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	700 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1080 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
18 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1520 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
15 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	380 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
21 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	520 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

SPOT MAX 24/30/35/36/42




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1340 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
36 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	2450 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
35 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	3400 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	600 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	840 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

SPOT MAX 48/56/60/84



Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
48 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	2400 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
48 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	3750 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
56 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	4950 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
60 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	1500 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
84 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	2000 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

SPOT MAX 72/108/144




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
72 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	4500 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
72 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	4900 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
72 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	6400 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
108 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	2700 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
144 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	3420 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

СЕРИИ SPOT MAX QUADAT, RAY

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

SPOT MAX QUADRAT 24/30/42






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1340 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
24 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1920 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
24 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2400 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	1160 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1400 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

SPOT MAX QUADRAT 40/42/48/60/72






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
42 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	2400 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
48 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	3200 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
40 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	3600 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
60 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	2280 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
72 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	2700 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

SPOT MAX QUADRAT 52/54/72/108






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
54 Вт	CREE	Одноцв.	IK08	1320 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
54 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1920 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*60° /20*55°
52 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2400 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°
72 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	1160 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°
108 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1400 лм	12/24В DC/ 230В AC	25°/40°/60°

RAY 50





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
50 Вт	NICHIA	Одноцв.	IK08	4250 лм	230В AC	9°/15°/30°/60°/90°/120°

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Классические встраиваемые светильники в круглом и линейном исполнении. Позволяют осветить пешеходные дорожки или фасад здания непосредственно с грунта.

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому их корпуса максимально гермитичны IP67, а стекла соответствуют IK10.





Серия GROUND

Для исключения слепящего эффекта помимо частичного матирования стекла используется специальная антибликовая технология – над оптической частью установлена решетка толщиной 0,2 мм под углом 85 градусов.





Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия
с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 - по запросу).
Кабель - 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP67.
Ударопрочность – IK10.
Рабочая температура -45°С – +40°С.

СЕРИЯ GROUND

GROUND 100






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	960 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
12 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	300 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
12 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	420 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°

GROUND 140






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1440 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
18 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	576 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
18 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	720 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°

СЕРИЯ GROUND

IP67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW

GROUND 180






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	2880 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
36 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	900 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
36 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	1692 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°

GROUND 220






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
54 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	4320 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
54 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	1350 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°
54 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	2538 лм	24В DC	10°/20°/30°/45°/60°



Серия GROUND LINE

Встраиваемый линейный светильник для создания безупречного эффекта скользящего освещения.

Четыре типоразмера от 25 см до 1 м и четыре типа ширины корпуса от 65 до 95 мм позволяют подобрать светильник под специфику объекта с максимальной точностью.

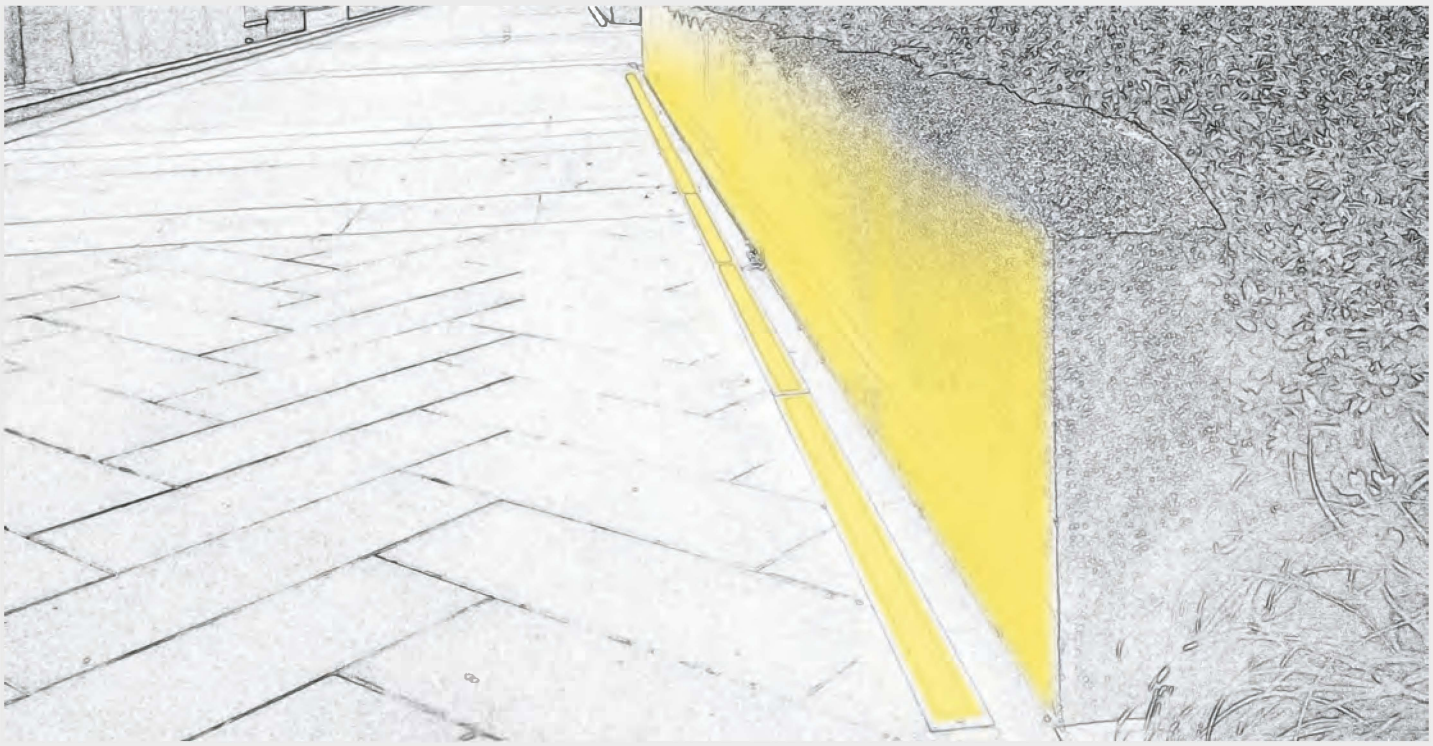



Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия
с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель - 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP67.
Ударопрочность – IK10.
Рабочая температура: -45°C – +40°C.

СЕРИЯ GROUND LINE

GROUND LINE 250/x65





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
3,7 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	79,55 лм	24В DC	20°/25°/30°/45°/60°


GROUND LINE 500/x65






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
7,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	326,25 лм	24В DC	20°/25°/30°/45°/60°

GROUND LINE 750/x65




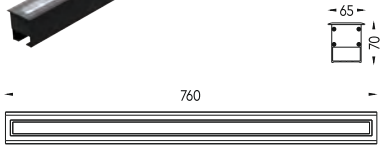

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
11,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	730,25 лм	24В DC	20°/25°/30°/45°/60°

GROUND LINE 1000/x65



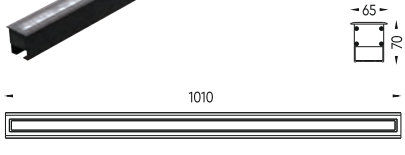



Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1263 лм	24В DC	20°/25°/30°/45°/60°

СЕРИЯ GROUND LINE

IP67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW

GROUND LINE 250/x75





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	69,75 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°
6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	63 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°

GROUND LINE 500/x75






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	256,5 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°
12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	246 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°


GROUND LINE 750/x75




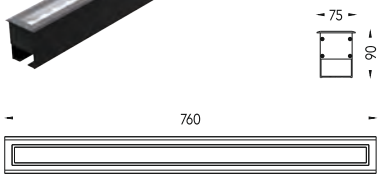

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
13,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	546,75 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°
18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1035 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°

GROUND LINE 1000/x75




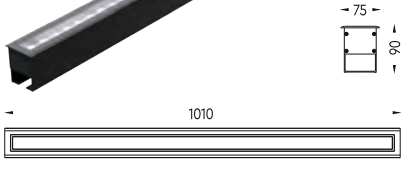

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1035 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°
24 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	972 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°
72 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	1026 лм	24В DC	10°/20°/40°/60°


СЕРИЯ GROUND LINE

GROUND LINE 250/x90




Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
9 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	99 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
12 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	120 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

GROUND LINE 500/x90

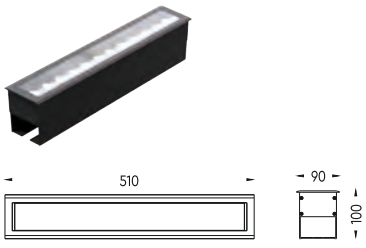


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	324 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
24 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	360 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

GROUND LINE 750/x90

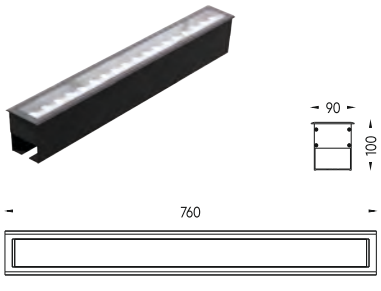

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
27 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	553,5 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1008 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

GROUND LINE 1000/x90

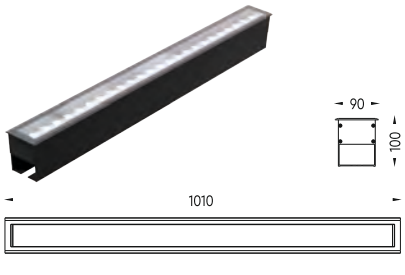



Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1008 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
48 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1488лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
36 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	792 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
36 Вт	OSRAM	2700-6500K	IK10	2340 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

СЕРИЯ GROUND LINE

IP67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW


GROUND LINE 250/x95






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
13,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	91,8 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
18 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	207 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

GROUND LINE 500/x95






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
27 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	372,6 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
36 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	774 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°


GROUND LINE 750/x95



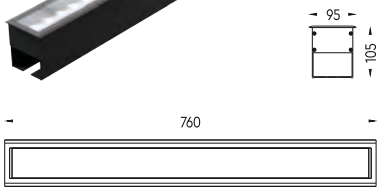

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
40,5 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	834,3 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
54 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1485 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

GROUND LINE 1000/x95






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
54 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	1485 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°
72 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK10	2772 лм	24В DC	10°/15°/20°/40°/60°

МЕДИАФАСАДЫ

Для создания масштабных медиафасадов или светодинамического эффекта в архитектурной подсветке даже самых высотных зданий применяются компактные точечные светильники DOT.

Групповое или индивидуальное управление по DMX512 позволяет настраивать различные цветовые сценарии на объекте и перенастраивать их уже после монтажа.

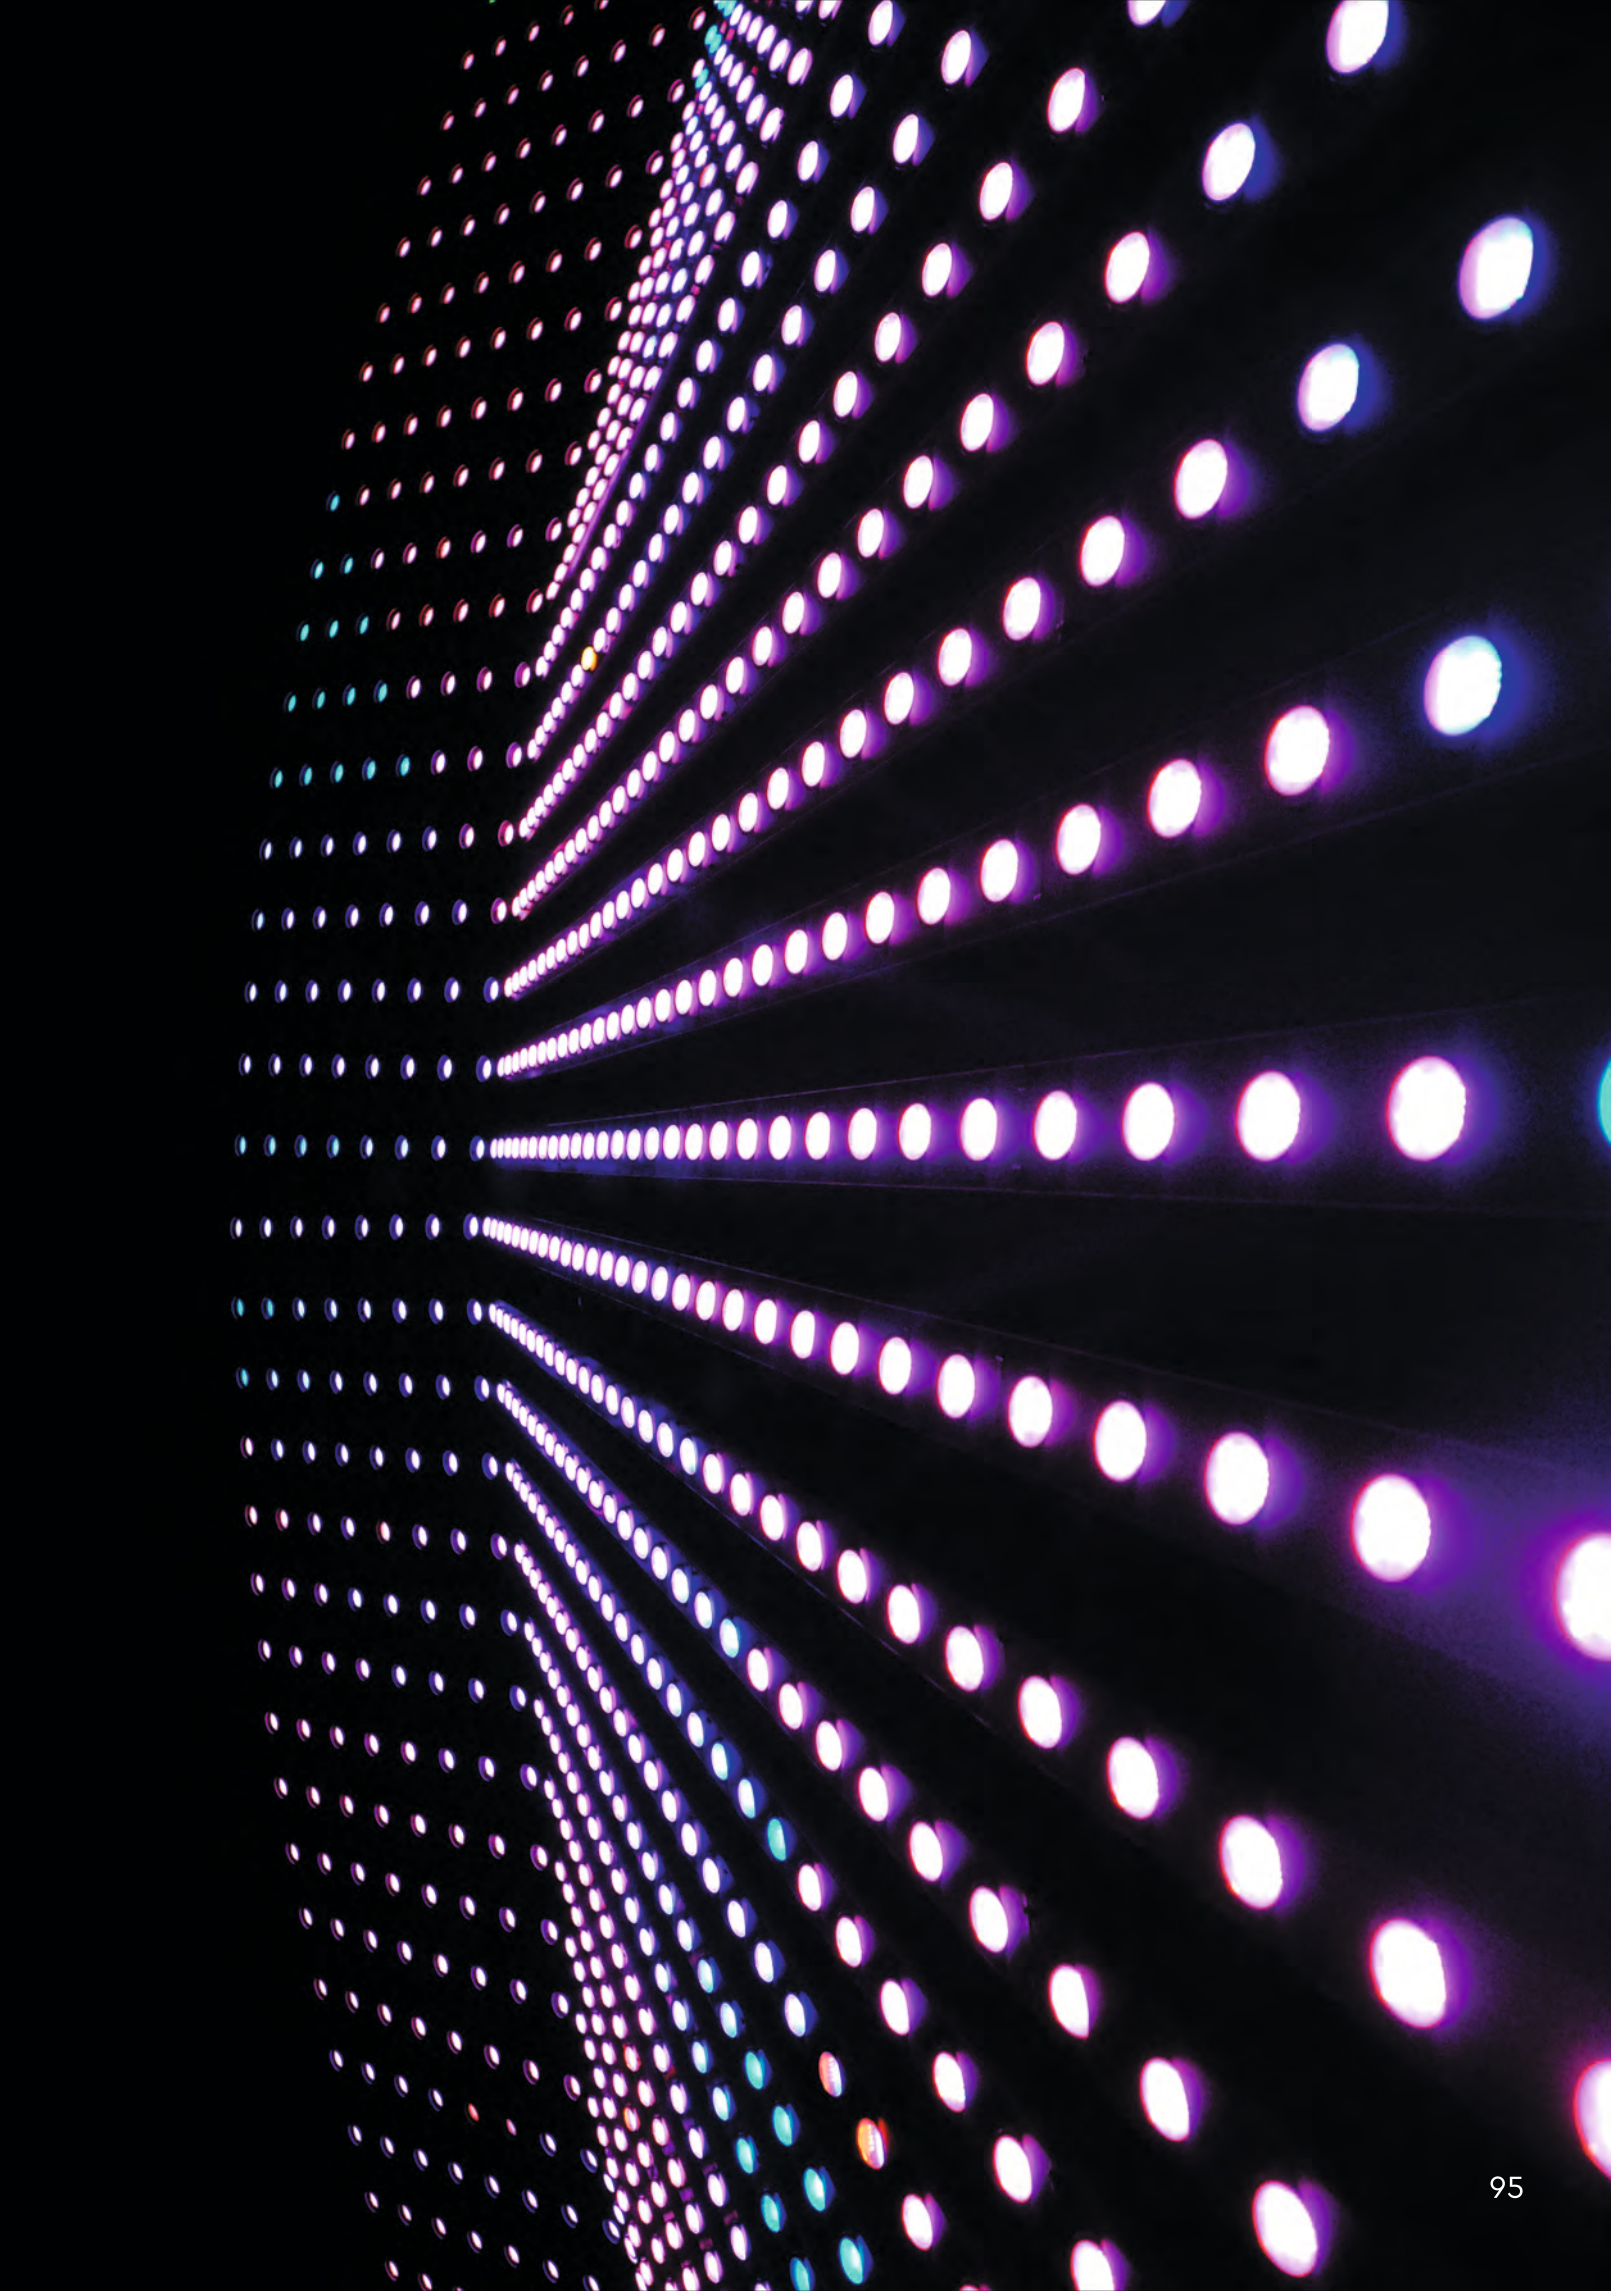





Серии DOT S1, DOT S2

Семейство DOT представлено квадратной версией DOT S1 и круглой – DOT S2.

Групповое или индивидуальное управление светильниками DOT позволяет настраивать различные цветовые сценарии на объекте и перенастраивать их уже после монтажа.

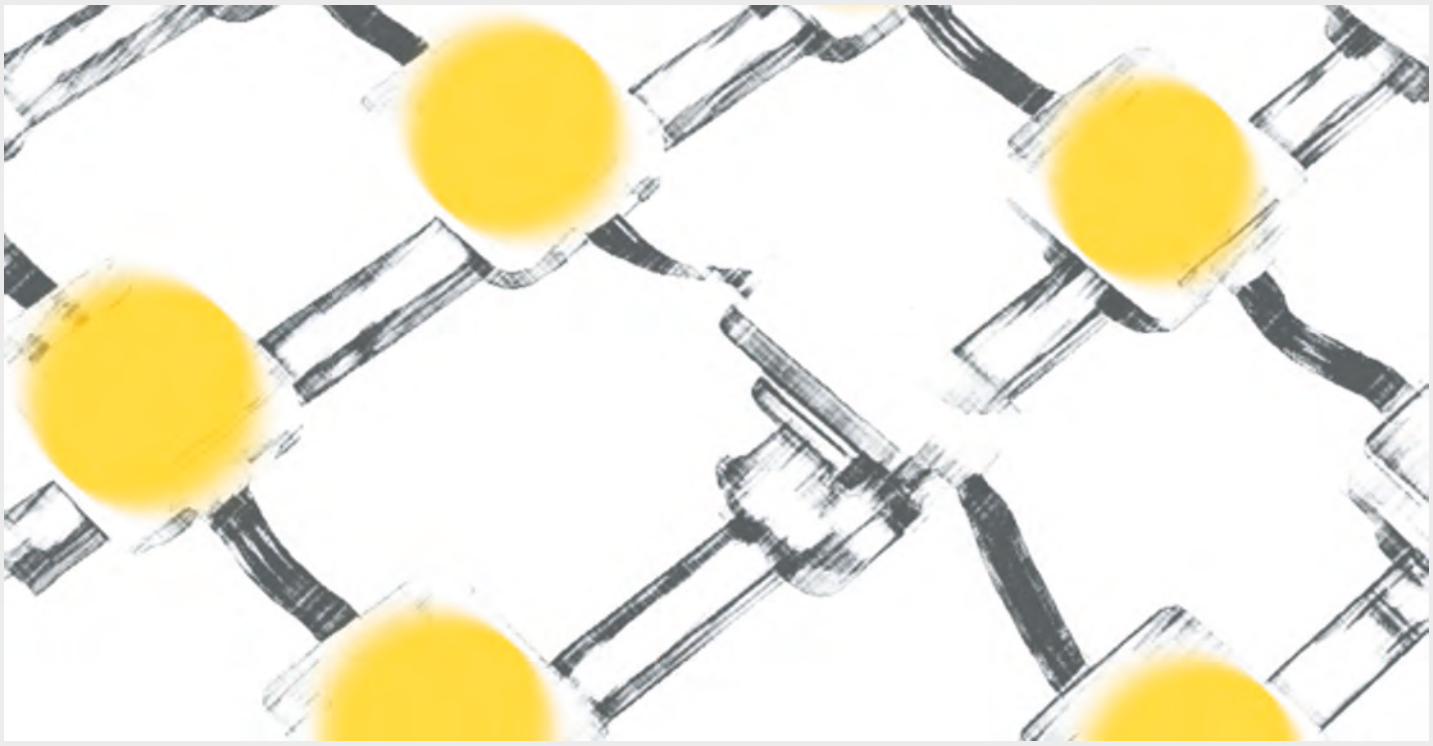




Качество материала

Корпус серии DOT S1 изготовлен из пластика методом литья.
Корпус серии DOT S2 изготовлен из литого под давлением алюминия с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.





Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность – IK06.
Рабочая температура: -45°C – +40°C.

СЕРИЯ DOT S1

DOT S1






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2 Вт	OSRAM	RGBW 4B1	IK06	70 лм	24В DC	120°

СЕРИЯ DOT S2

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGBW

DOT S2





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	OSRAM	RGBW 4B1	IK06	160 лм	24В DC	120°


ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники для наружной подсветки входной группы или крыльца здания, освещения зон отдыха на террасе.

Визуально схожи с даунлайтами для внутреннего освещения, однако отличаются повышенной пылевлагозащищенностью и расширенным диапазоном температуры эксплуатации.




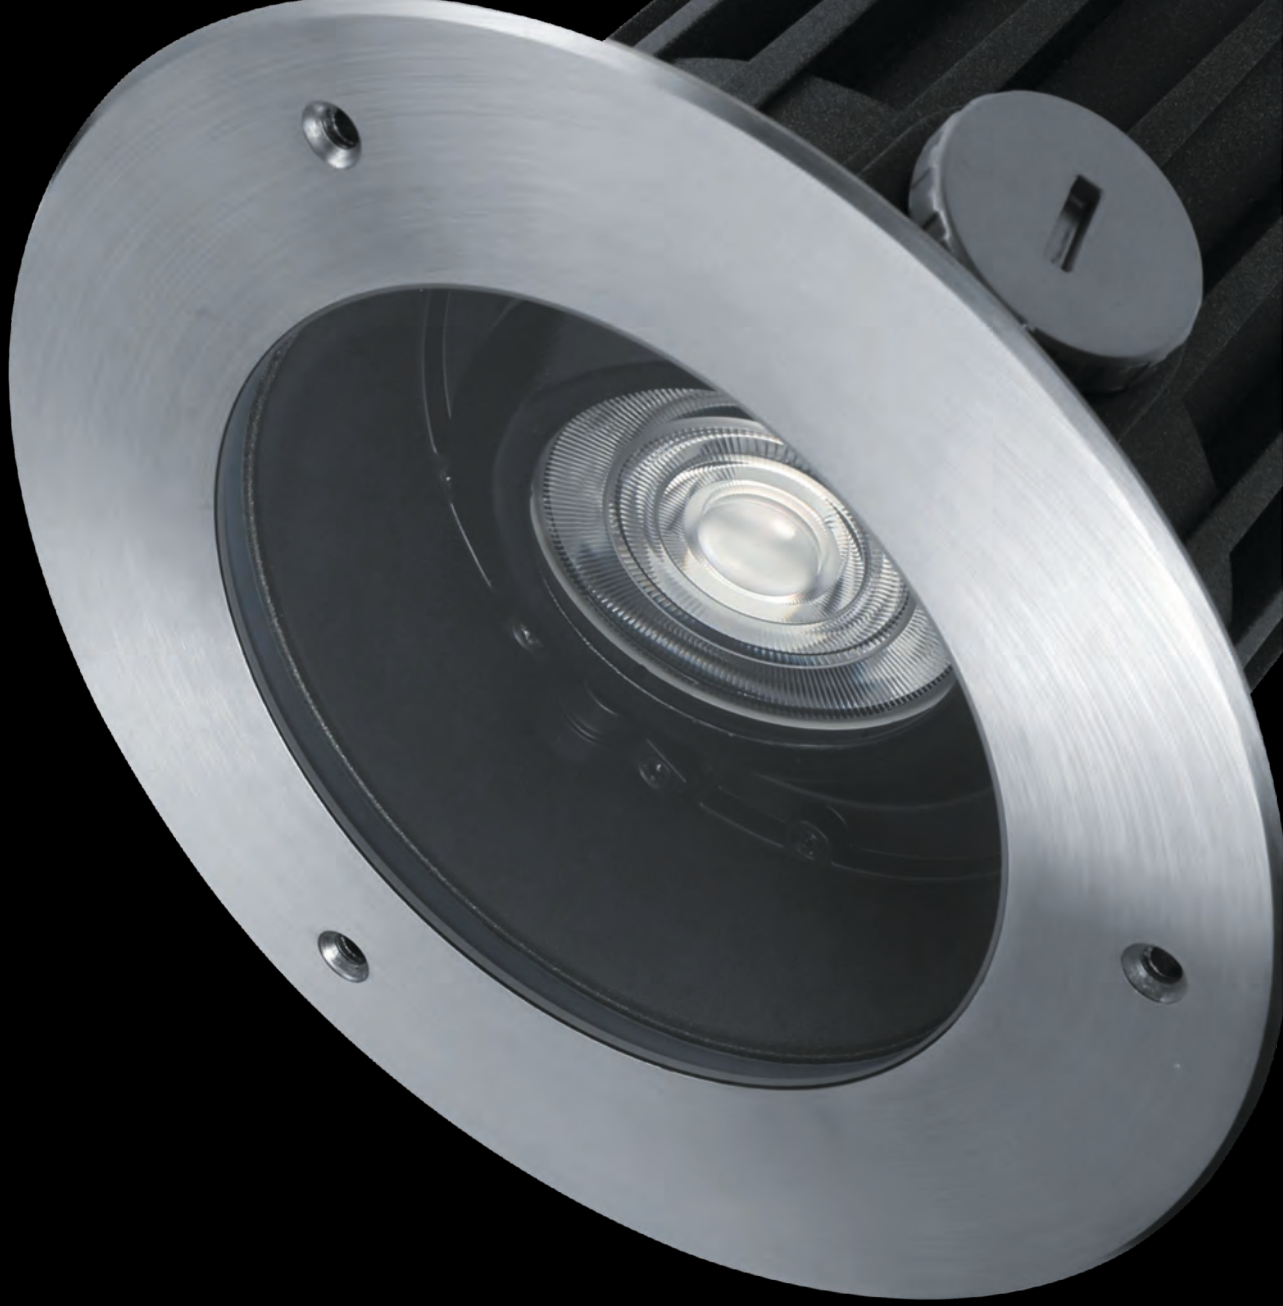




**Серии ROOF,
ROOF MINI**

Специальная антибликовая система наших уличных потолочных светильников нацелена на снижение коэффициента слепимости (UGR) и обеспечение комфортного мягкого свечения.

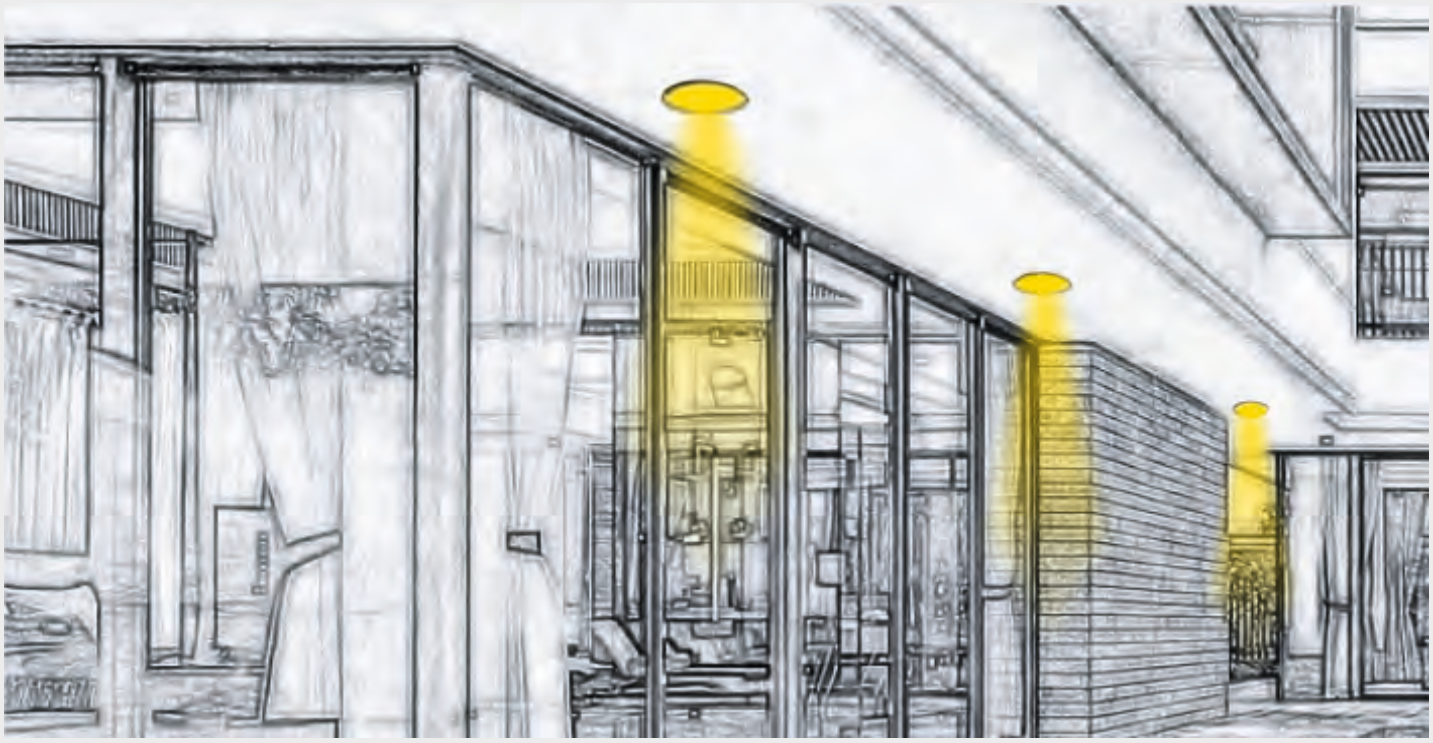



Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия
с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP67.
Ударопрочность – IK10 (ROOF), IK08-09 (ROOF MINI).
Рабочая температура: -45°C – +40°C.

СЕРИЯ ROOF

ROOF 95






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK10	157 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/15°/25°/40°/60°/ 10*45°/20*65°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK10	75 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°
4 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK10	100 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°

ROOF 130






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE	Одноцв.	IK10	465 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
6 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK10	465 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*45° /20*65°
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK10	465 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°

ROOF 160






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE	Одноцв.	IK10	920 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK10	920 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*45° /20*65°
12 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK10	920 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°

ROOF 180






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE	Одноцв.	IK10	1310 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK10	1310 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*45° /20*65°
18 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK10	1310 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°

СЕРИИ ROOF, ROOF MINI

IP67 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

ROOF 210






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
27 Вт	CREE XPG	Одноцв.	IK10	1800 лм	12/24В DC/ 230В AC	3°/8°
24 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK10	1800 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/25°/40°/60°/10*45° /20*65°
25 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK10	1800 лм	12/24В DC/ 230В AC	18°/24°/38°/60°

ROOF MINI 55






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	170 лм	12/24В DC/ 230В AC	8°/12°/25°/40°/60°/10*45° /25*45°
3 Вт	CREE/OSRAM	RGB 3в1	IK08	75 лм	12/24В DC	8°/12°/25°/40°/60°/10*45° /25*45°
4 Вт	CREE/OSRAM	RGBW 4в1	IK08	100 лм	12/24В DC	8°/12°/25°/40°/60°/10*45° /25*45°

ROOF MINI 70





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
5 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK09	508 лм	12/24В DC/ 230В AC	15°/24°/36°/60°
6 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK09	170 лм	12/24В DC	8°/15°/25°/40°/60°
8 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK09	225 лм	12/24В DC	8°/15°/25°/40°/60°

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для подводного освещения: подсветки водоемов, бассейнов и фонтанов.

Корпуса светильников изготовлены из нержавеющей стали с учетом двухконтурной влагозащиты IP68, что обеспечивает работоспособность при полном погружении в воду более 50 000 часов.



ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

СЕРИЯ WATER

Подводные светильники для средних и больших водных объектов: бассейны, фонтаны, пруды и т.д.









Серия WATER

Сатированное закаленное стекло гарантирует коэффициент светопропускания более 95%.

Применение антибликового покрытия обеспечивает UGR (коэффициент ослепления) менее 16%.

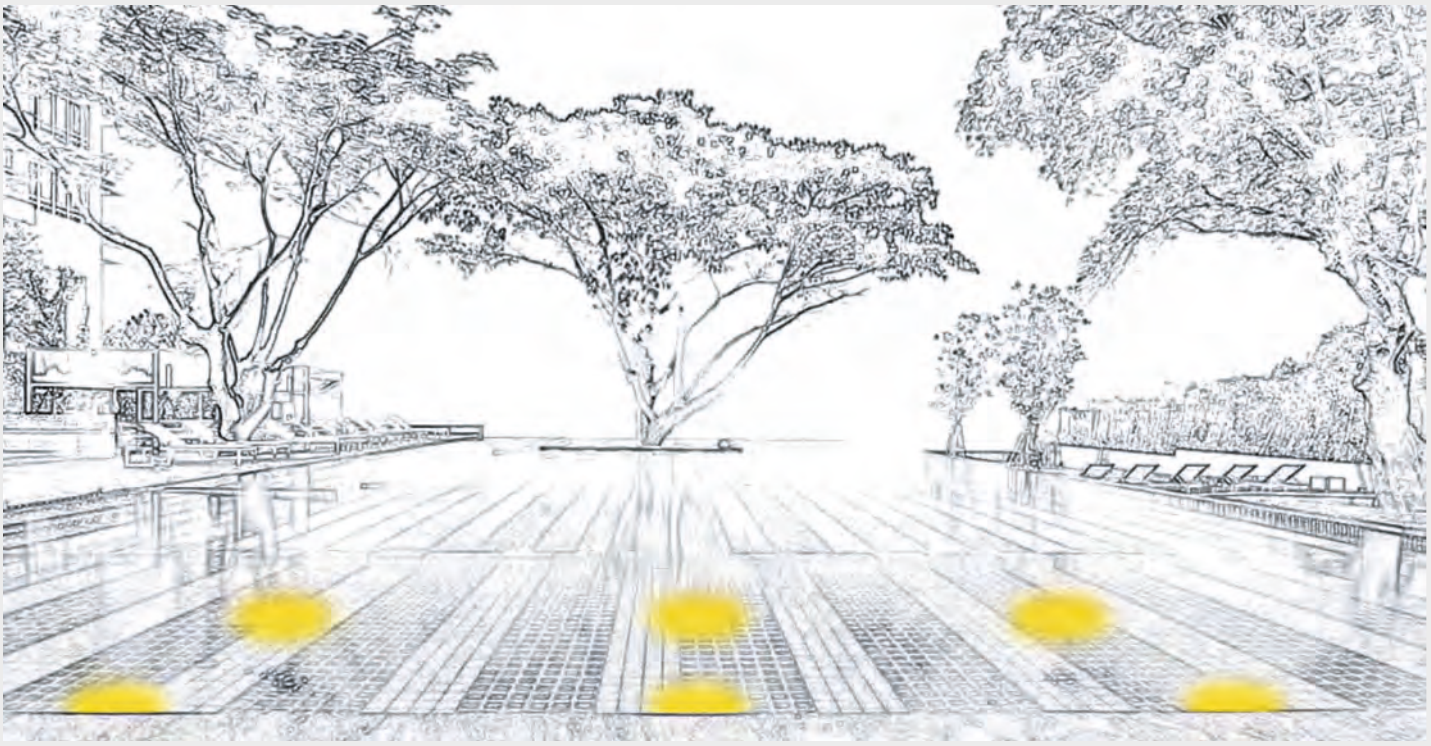



Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP68.
Ударопрочность – IK08.
Рабочая температура: -20°C – +40°C

СЕРИЯ WATER

WATER 115






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
8 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	400 лм	12/24В DC	15°/24°/36°/60°

WATER 145






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
8 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1440 лм	12/24В DC	15°/24°/36°/60°

WATER 170






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
25 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	2000 лм	12/24В DC	15°/24°/36°/60°

WATER 115






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
9 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	769 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/80°/ 10*45°/25*60°
9 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	200 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°
9 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°

СЕРИЯ WATER

IP68 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WATER 145






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1440 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/80°/ 10*45°/25*60°
18 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	450лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°
21 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	630лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°

WATER 170






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	2800 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/80°/ 10*45°/25*60°
36 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	900 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°
36 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1260 лм	12/24В DC	12°/25°/40°/60°/12*45°

СЕРИЯ WATER MINI

WATER MINI 38






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
1,5 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	140 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°

WATER MINI 55






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	160 лм	12/24В DC	15°/25°/36°/60°
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	160лм	12/24В DC	Ассим. 25°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	75 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	100 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

WATER MINI 69






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	160 лм	12/24В DC	15°/25°/36°/60°
2 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	160 лм	12/24В DC	Ассим. 25°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	75 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
3 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	100 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

СЕРИЯ WATER LINE

IP68 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WATER LINE 195






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	400 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/45*35°
7,5 Вт	CREE/OSRAM	RGB 3в1	IK08	180 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/45*35°
10,5 Вт	CREE/OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/45*35°

WATER LINE 328






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	798 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/45*35°
15 Вт	CREE/OSRAM	RGB 3в1	IK08	375лм	12/24В DC	25°/40°/60°/45*35°
21 Вт	CREE/OSRAM	RGBW 4в1	IK08	520лм	12/24В DC	25°/40°/60°/45*35°


СЕРИЯ WATER LINE

WATER LINE 195

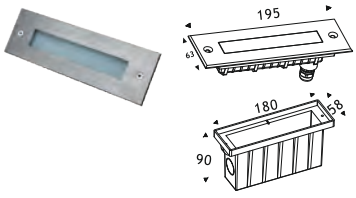

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
2,2 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	145 лм	12/24В DC	120°
2,2 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	55 лм	12/24В DC	120°

WATER LINE 328

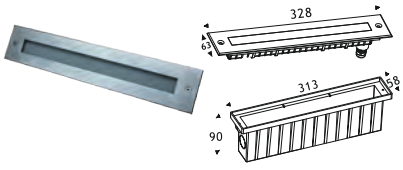


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
3-6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	200-400 лм	12/24В DC	120°
3-6 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	165-330 лм	12/24В DC	120°

СЕРИЯ WATER LINE

IP68 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

WATER LINE 195






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	400 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
9 Вт	CREE/OSRAM	RGB 3в1	IK08	180 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
12 Вт	CREE/OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

WATER LINE 328






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
12 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	798 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
18 Вт	CREE/OSRAM	RGB 3в1	IK08	375лм	12/24В DC	25°/40°/60°
24 Вт	CREE/OSRAM	RGBW 4в1	IK08	520лм	12/24В DC	25°/40°/60°

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА


СЕРИЯ POOL

Подводные прожекторы из нержавеющей стали не подвержены коррозии, что обеспечивает их долгосрочную эксплуатацию под водой и гарантирует надежность конструкции.

Способы монтажа:

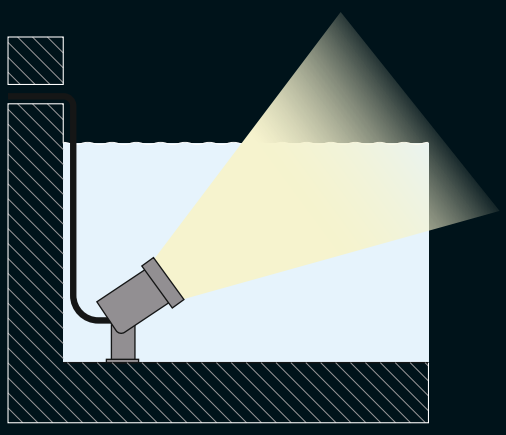

Установка на дно

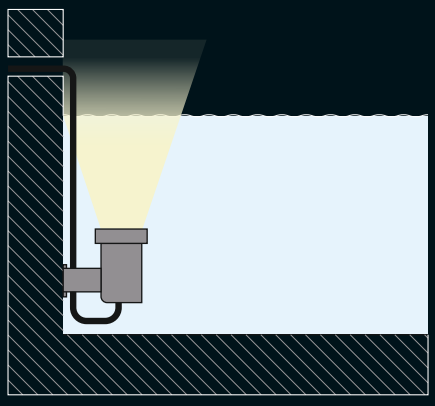

Установка на стену






СЕРИЯ POOL

POOL 42






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
4 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	300 лм	12/24В DC	15°/24°/36°/55°
3 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	210лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 80°/10*45°/25*45°
3 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	75 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
4 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	100 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

POOL 65






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	540 лм	12/24В DC	15°/24°/36°/55°
6 Вт	OSRAM	Одноцв.	IK08	300лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 80°/10*45°/25*45°
7,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	200 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
10,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

POOL 95






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
6 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	400 лм	12/24В DC	12°/24°/35°
6 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	520 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 80°/10*45°/25*45°
7,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	200 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
10,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

POOL 125






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1200 лм	24В DC	15°/24°/36°/55°
15 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	120лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 80°/10*45°/25*45°
15 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	45 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
15 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	630 лм	12/24В DC	25°/40°/60°

СЕРИЯ POOL

IP68 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

POOL 150





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	CREE COB	Одноцв.	IK08	1600 лм	24В DC	15°/24°/36°/55°
30 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	2400 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 80°/10*45°/25*45°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	900 лм	12/24В DC	25°/40°/60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°





СЕРИЯ JET


Подводные RGB/RGBW светильники для фонтанов предоставляют невероятное разнообразие световых и цветовых эффектов.


Используя контроллер для управления освещением, вы можете добиться любого светового сценария, ограничивающегося только вашей фантазией.



Серия JET

Широкий ассортимент исполнений: монохромное свечение, монохромное с регулируемой яркостью, с изменяемой цветовой температурой – от теплой к холодной (Dual White), RGB, RGBW, RGBA и полноцветное Full Color.

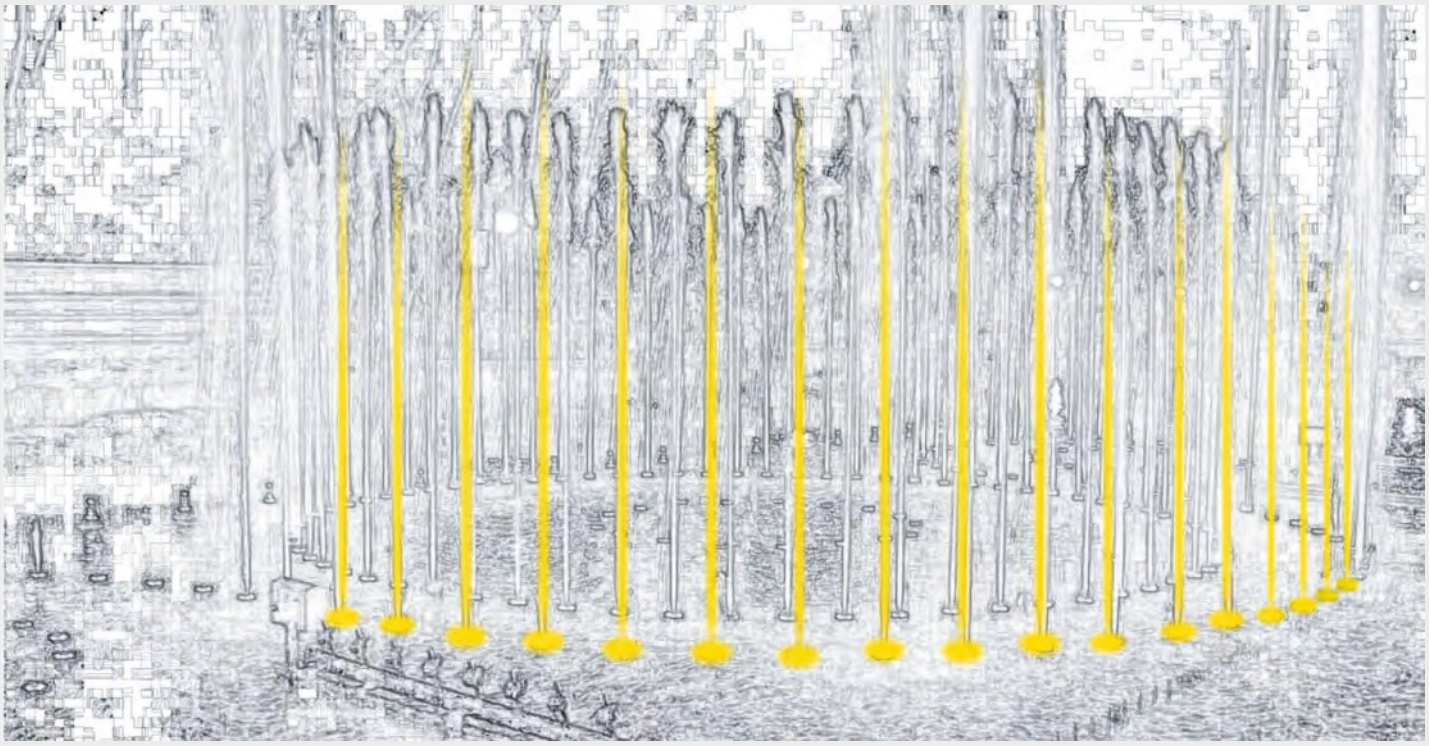




Качество материала

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия толщиной 12 мм с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды: CREE/OSRAM.
CRI>80 (CRI>90 - по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP68.
Ударопрочность – IK08.
Рабочая температура: -20°C – +40°C

СЕРИЯ JET

JET 182






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1450 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
22,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	690лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
31,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	960 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

JET 182






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1950 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	900лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

JET 200






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1450 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
22,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	690лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
31,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	960 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

JET 200






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1950 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
30 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	900лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
42 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	1260 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

СЕРИЯ JET

IP68 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI DMX 512 RGB RGBW

JET 149






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1450 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
22,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	690лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
31,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	960 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

JET 170






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1450 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
22,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	690лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
31,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	960 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

JET 160





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
18 Вт	CREE/OSRAM	Одноцв.	IK08	1450 лм	12/24В DC	10°/25°/40°/60°/ 10*30°/10*60°
22,5 Вт	OSRAM	RGB 3в1	IK08	690лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°
31,5 Вт	OSRAM	RGBW 4в1	IK08	960 лм	12/24В DC	25°/40°/60°/10*30°/ 10*60°

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА

ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для функционального декоративного освещения скверов, парков, бульваров и ландшафтных пространств, к которому предъявляются повышенные эстетические требования.

Одно из основных требований к таким светильникам – вандалоустойчивость. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, рассеиватель – из прочного полимера, что обеспечивает долговечность эксплуатации конструкции.







Серии BOLLARD, PILLAR

Квадратные «столбики» BOLLARD представлены в двух вариантах высоты: 0,5 м и 1 м, круглые «столбики» PILLAR – 1 м.

Для удобства подключения питания к светильнику и сокращения времени монтажа на корпусе PILLAR предусмотрен специальный отсек, который обеспечивает быстрый доступ к источнику питания.

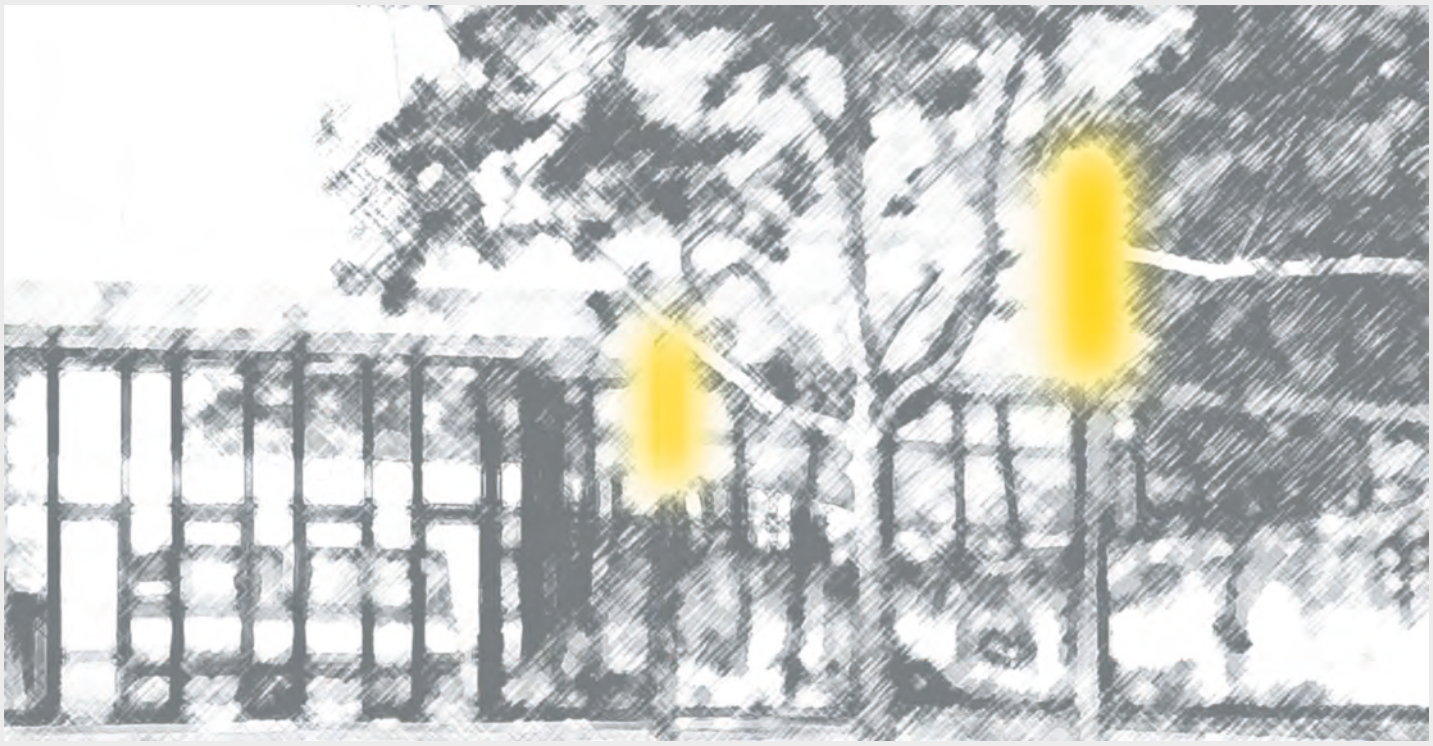



Качество материала

Корпус изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием, устойчив к температурным перепадам и повышенной влажности.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – REFOND.
CRI>70 (CRI>80 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность - IK08.
Рабочая температура: -40°C – +50°C

СЕРИЯ BOLLARD

BOLLARD 500






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2000 лм	230В AC	120°

BOLLARD 1000



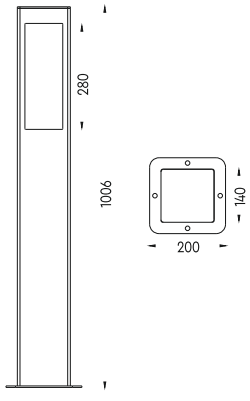


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2000 лм	230В AC	120°

СЕРИЯ PILLAR

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI

PILLAR 1000






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2600 лм	230В AC	120°

PILLAR 1000/декоративный плафон





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
20 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2600 лм	230В AC	120°

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения сельских и городских улиц, широкополосных автомагистралей, а также территорий офисно-административных и промышленных объектов.

Светодиодные светильники потребляют значительно меньше энергии по сравнению с традиционными лампами, что позволяет снизить энергозатраты до 75%.







Серии STREET, ULTAR

Светильники STREET и ULTAR монтируются на стандартную консольную или торшерную опору посредством поворота узла крепления на 180°.

Обе серии оснащены закаленным стеклом, что гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации светильника.

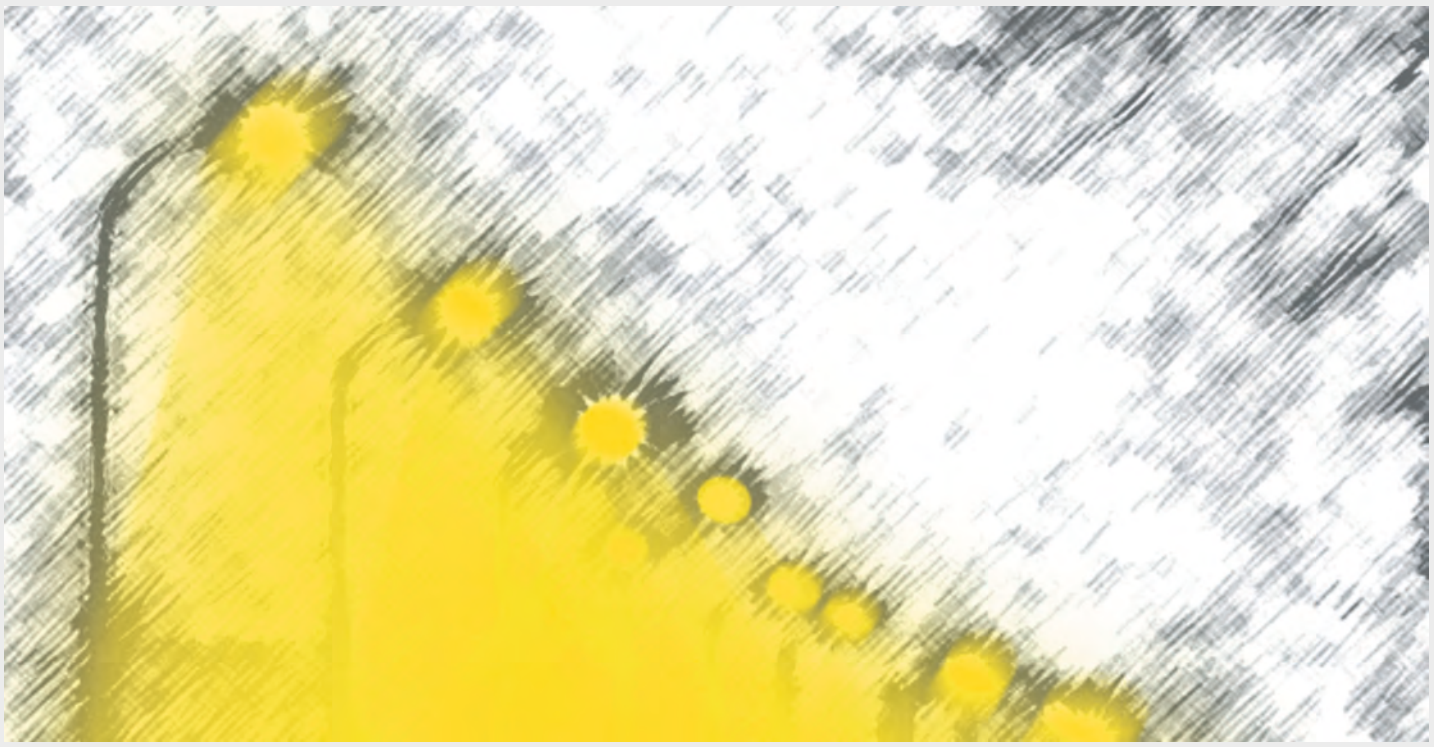



Качество материала

Корпус и крепление изготовлены из литого под давлением алюминия с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – REFOND.
CRI>70 (CRI>80 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность - IK08.
Рабочая температура: -45°С – +40°С

СЕРИЯ STREET

STREET S






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
30 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	5100-5250 лм	230В AC	120°/SH
50 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	8000 лм	230В AC	SH

STREET M






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
100 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	16000 лм	230В AC	SH

STREET L






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
150 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	24000 лм	230В AC	SH


СЕРИЯ ULTAR

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI

ULTAR M







Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
100 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	17000 лм	230В AC	120°/SH/SH2
110 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	18700 лм	230В AC	120°/SH/SH2
120 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	20400 лм	230В AC	120°/SH/SH2
130 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	22100 лм	230В AC	120°/SH/SH2
140 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	23800 лм	230В AC	120°/SH/SH2
150 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	25500 лм	230В AC	120°/SH/SH2
160 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	27200 лм	230В AC	120°/SH/SH2
170 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	28900 лм	230В AC	120°/SH/SH2
180 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	30600 лм	230В AC	120°/SH/SH2
190 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	32300 лм	230В AC	120°/SH/SH2
200 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	34000 лм	230В AC	120°/SH/SH2

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В данном разделе объединены профессиональные светильники для внутреннего освещения:

1. INTER и INTER 3D для современных офисно-административных объектов, где помимо прикладного назначения света важна эстетика осветительных приборов и соответствие общей дизайн-концепции.

2. NEVIS для промышленных объектов, складов и логистических комплексов, а также коммерческих помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащищенности (при необходимости установки светильников под спринклерной системой пожаротушения).

3. TRIVOR для промышленных объектов, складов и логистических комплексов с высотой установки светильников свыше 10 м.







Серии INTER, INTER 3D

Представлено двумя сериями: INTER с плоским рассеивателем и INTER 3D с П-образным рассеивателем.

Встроенная поворотная система магистрального соединения минимизирует количество стыков и позволяет создавать световые конфигурации с непрерывным свечением.

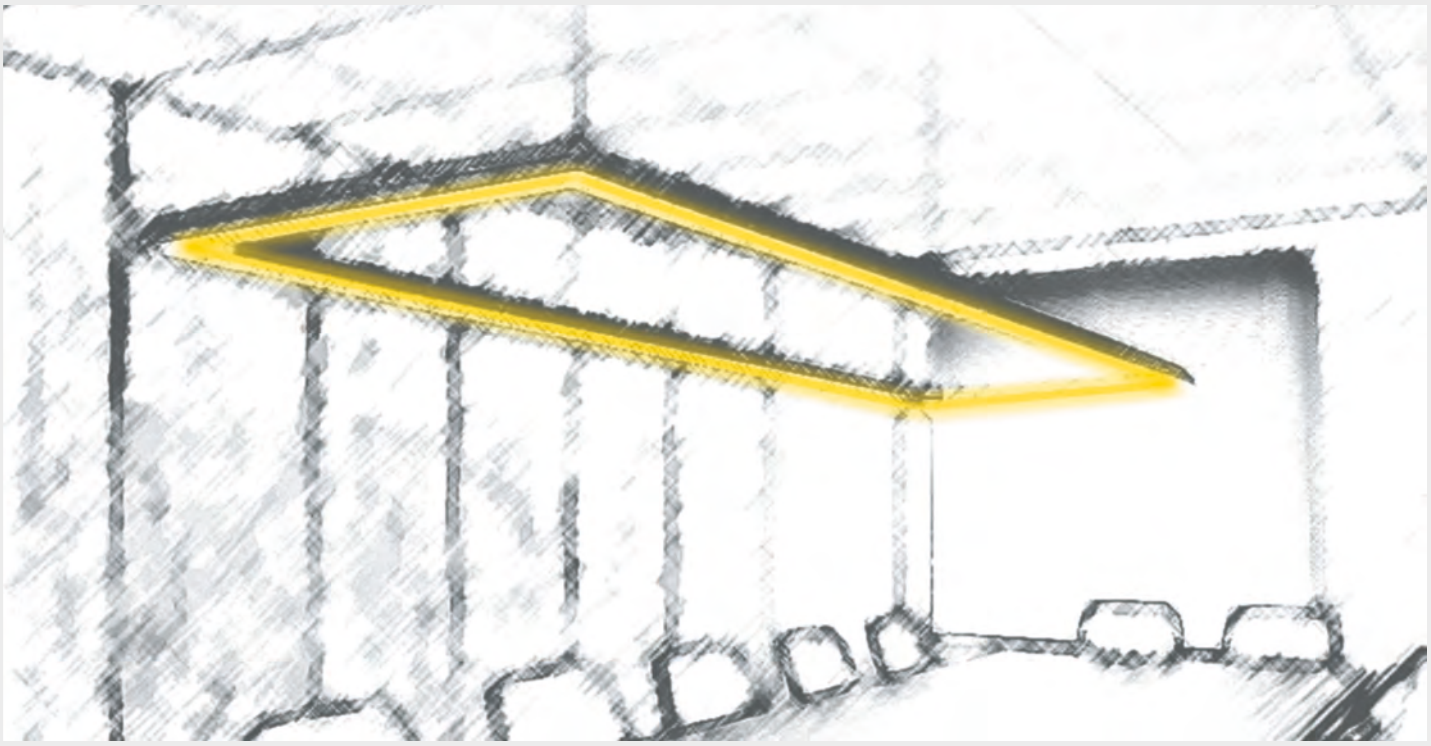



Качество материала

Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с порошковой покраской.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – REFOND.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP20.
Ударопрочность - IK08.
Рабочая температура: -20°C – +40°C

СЕРИЯ INTER

INTER 600






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2640 лм	230В AC	100°

INTER 900






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	3960 лм	230В AC	100°

INTER 1200






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
50 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	5500 лм	230В AC	100°

INTER 1500






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
60 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	6600 лм	230В AC	100°

СЕРИЯ INTER 3D

IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI

INTER 3D 600






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
24 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2640 лм	230В AC	120°

INTER 3D 900





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
36 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	3960 лм	230В AC	120°

INTER 3D 1200





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
50 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	5500 лм	230В AC	120°

INTER 3D 1500





Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
60 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	6600 лм	230В AC	120°




Серии NEVIS, TRIVOR

Базовые светильники для промышленных объектов без специальных условий, то есть не являющихся опасными производственными объектами (ОПО).

Линейные NEVIS применяются в помещениях с потолками высотой до 10 м. TRIVOR применяются для высоких пролетов свыше 10 м, а также в качестве прожекторов.





Качество материала

Корпус линейных NEVIS изготовлен из алюминия методом экструзии.
Корпус TRIVOR изготовлен из литого под давлением алюминия.



Тип СД-компонентов

Светодиоды – REFOND.
CRI>80 (CRI>90 – по запросу).
Кабель – 0,5 мм. Монтажная втулка из АБС-пластика.




Надежность/ Гарантия

Пылевлагозащищенность – IP66.
Ударопрочность – IK08.
Рабочая температура: -45°C – +40°C

СЕРИЯ NEVIS

NEVIS 250






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
15 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	2100 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

NEVIS 500






Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
30 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	4200 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

NEVIS 750




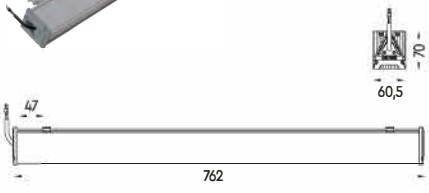

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
45 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	6300 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

NEVIS 1000



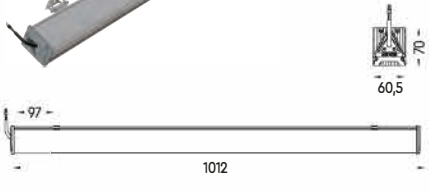


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
60 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	8400 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели NEVIS с поворотным креплением

СЕРИЯ NEVIS


IP66 RoHS COMPLIANT 1-10V Triac PWM DALI

NEVIS 1250

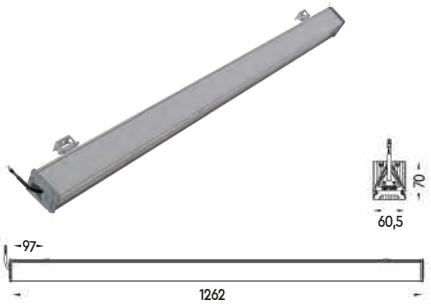

Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
75 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	10500 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°


NEVIS 1500

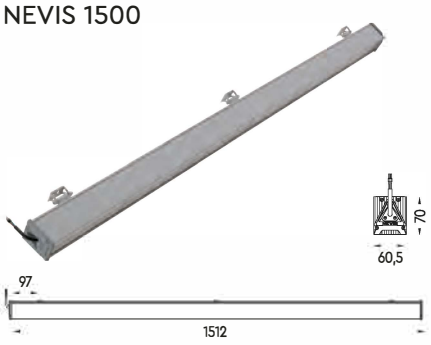


Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
90 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	12600 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

TRIVOR M







Мощность	Диоды	Цв. темп.	Ударопр.	Св. поток	Питание	КСС
70 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	11200 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
80 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	12800 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
90 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	14400 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
100 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	16000 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
110 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	17600 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
120 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	19200 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
130 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	20800 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
140 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	22400 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°
150 Вт	REFOND	Одноцв.	IK08	24000 лм	230В AC	30°/60°/90°/120°

* На рендерах и габаритных чертежах представлены модели NEVIS с поворотным креплением

ARUNA
АРХИТЕКТУРА СВЕТА